

TSD-45-19

19" Wasserdichter Monitor



Die Highlights im Überblick

- 19" bündiger LCD-Bildschirm
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- HDMI- und VGA-Eingänge
- Gehäuse aus Edelstahl 304
- M12 Metall E/A Steckverbinder

[ONLINE ANSEHEN](#)

Der TSD-45-19 Edelstahl-Touchscreen-Monitor bietet eine einfache und elegante Display-Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Dieser Monitor entspricht der Schutzklasse IP66/IP69K und ist NEMA 4x-konform, so dass selbst Hochdruckreiniger dem Gerät nichts anhaben können. Außerdem besteht er aus Edelstahl der Güteklasse 304, so dass Sie sicher sein können, dass der Monitor nicht rosten wird. Für Anwendungen, die Salzwasser ausgesetzt sind, kann das Gehäuse auf 316L-Edelstahl aufgerüstet werden. Der TSD-45-19 verfügt über einen USB-Anschluss zur Übertragung von Touchscreen-Informationen und ist mit einem VGA- und einem HDMI-Anschluss für den Eingang einfach zu installieren. Diese Anschlüsse sind durch M12-Stecker geschützt, die das wasserdichte Design ergänzen. Die TSD-45 Serie ist in Bildschirmgrößen von 10" bis zu 24" und in verschiedenen Bildschirmverhältnissen erhältlich, so dass Sie die beste Konfiguration für Ihre Anwendung wählen können.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße 19

Bildschirmverhältnis

Helligkeit 350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich 9-36V DC

Maximale Leistungsaufnahme 16.3W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Lagertemperatur -30°C - 70°C (-22°F - 158°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 10 % - 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Gewicht 8.8 kg (19.4 lbs)

Abmessungen 470 x 388 x 60 mm (18.5 x 15.3 x 2.4 in)

Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

USB 1x M12 USB

Stromeingangsanschluss M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Multimedia

Lautsprecher Optionaler Lautsprecher

Gehäuse

Material Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl

IP-Schutzart IP66, IP69K

Steuerungstasten Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung

Montagemöglichkeiten Bügelhalterung, VESA 100 Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC Klasse A

Garantie

Garantie Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com


EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

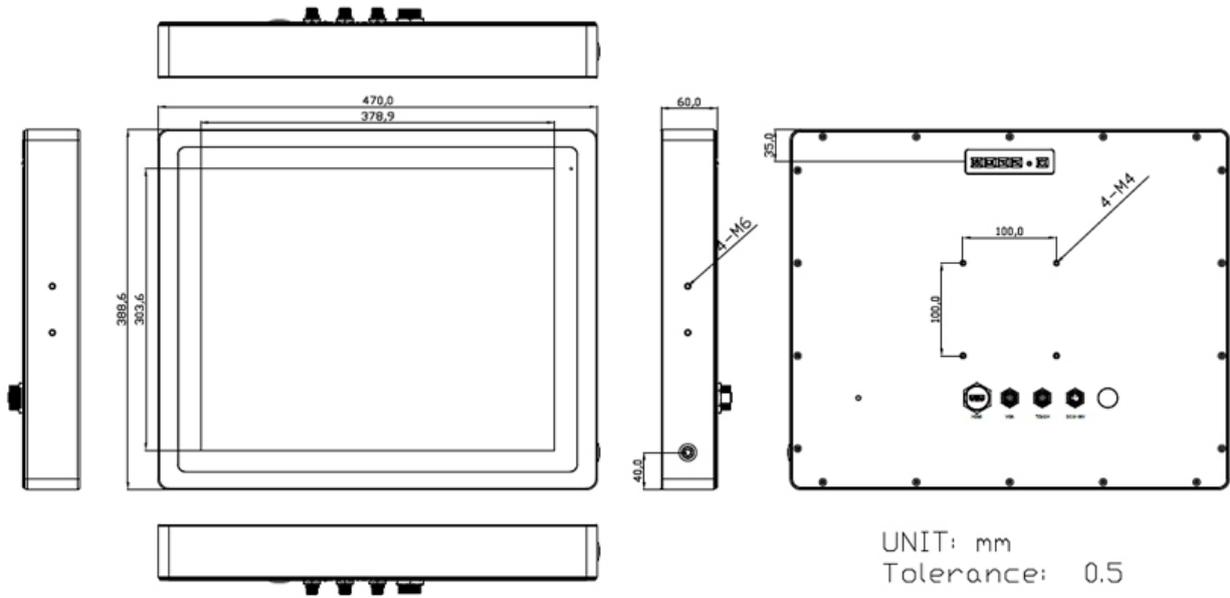

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw