TEGUAR

TSD-45-19

19" Wasserdichter Monitor



Die Highlights im Überblick

- 19" bündiger LCD-Bildschirm
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- HDMI- und VGA-Eingänge
- Gehäuse aus Edelstahl 304
- M12 Metall E/A Steckverbinder

ONLINE ANSEHEN

Der TSD-45-19 Edelstahl-Touchscreen-Monitor bietet eine einfache und elegante Display-Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Dieser Monitor entspricht der Schutzklasse IP66/IP69K und ist NEMA 4x-konform, so dass selbst Hochdruckreiniger dem Gerät nichts anhaben können. Außerdem besteht er aus Edelstahl der Güteklasse 304, so dass Sie sicher sein können, dass der Monitor nicht rosten wird. Für Anwendungen, die Salzwasser ausgesetzt sind, kann das Gehäuse auf 316L-Edelstahl aufgerüstet werden. Der TSD-45-19 verfügt über einen USB-Anschluss zur Übertragung von Touchscreen-Informationen und ist mit einem VGA- und einem HDMI-Anschluss für den Eingang einfach zu installieren. Diese Anschlüsse sind durch M12-Stecker geschützt, die das wasserdichte Design ergänzen. Die TSD-45 Serie ist in Bildschirmgrößen von 10" bis zu 24" und in verschiedenen Bildschirmverhältnissen erhältlich, so dass Sie die beste Konfiguration für Ihre Anwendung wählen können.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße	19"
Bildschirmverhältnis	
Helligkeit	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	16.3W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	8.8 kg (19.4 lbs)
Abmessungen	470 x 388 x 60 mm (18.5 x 15.3 x 2.4 in)

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 100 Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder




USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

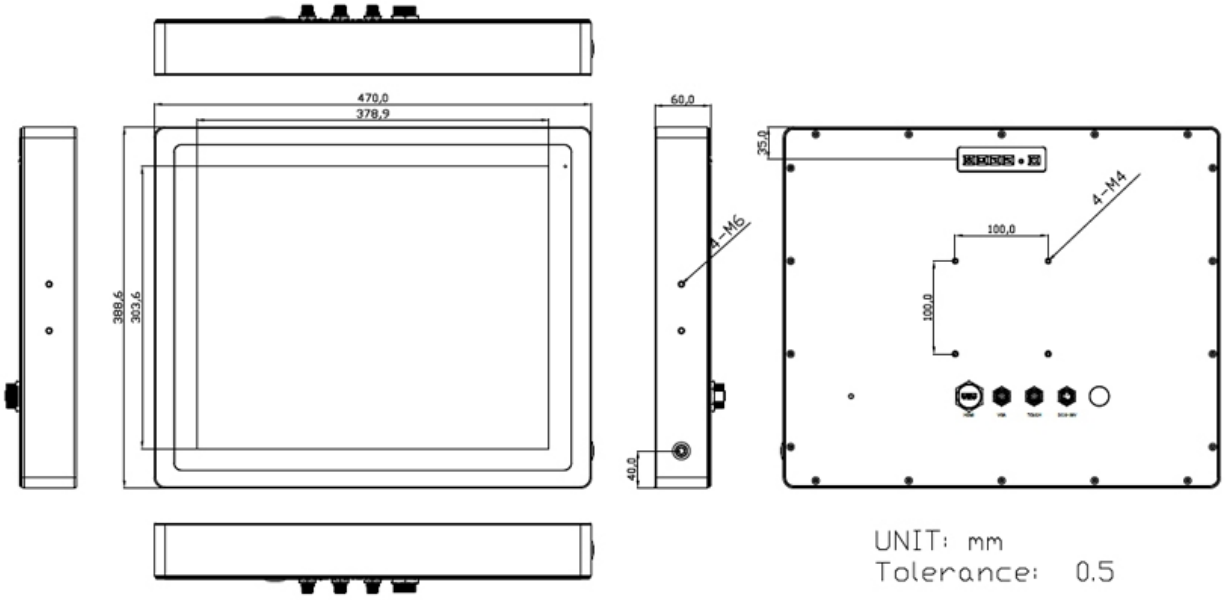

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw