TEGUAR

TSD-45-24

24" Wasserdichtes Touchscreen-Display



Die Highlights im Überblick

- 23,4" projizierter kapazitiver Touchscreen
- Vollbündiges LCD-Display
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- Optional 1000 nit hohe Helligkeit und Optical Bonding
- Gehäuse aus Edelstahl 304
- M12 Metall E/A Steckverbinder

ONLINE ANSEHEN

Der TSD-45-24 ist ein großer, wasserdichter Touchscreen-Monitor, ideal für Einrichtungen, in denen eine zuverlässige Anzeige rund um die Uhr wichtig ist. Das Gehäuse des Monitors besteht aus Edelstahl 304 und eignet sich hervorragend für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die pharmazeutische Produktion und sogar für Anwendungen im Freien. Dieses Gerät kann optional auf ein Gehäuse aus Edelstahl 316L aufgerüstet werden, um es vor Salzwasser zu schützen. Die Schutzart IP66/IP69K bedeutet, dass dieses Gerät hohen Temperaturen und Hochdruckwasserstrahlen standhält, die regelmäßig bei der Reinigung von Geräten eingesetzt werden. Der TSD-45-24 ist vollständig abgedichtet, lüfterlos und NEMA 4x-konform. Die praktischen OSD-Bedienelemente auf der Rückseite des Geräts ermöglichen eine einfache Anpassung der Anzeigeeinstellungen. Das TSD-45-24 ist das größte Gerät dieser Display-Serie, die in Größen bis zu 10" in verschiedenen Bildschirmverhältnissen erhältlich ist, so dass Sie die beste Konfiguration für Ihre Anwendung wählen können.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße	23.8"
Bildschirmverhältnis	16:09
Helligkeit	250 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	32W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	12.6 kg (27.8 lbs)
Abmessungen	656 x 423 x 53 mm (25.8 x 16.7 x 2.1 in)

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA-Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre


Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder

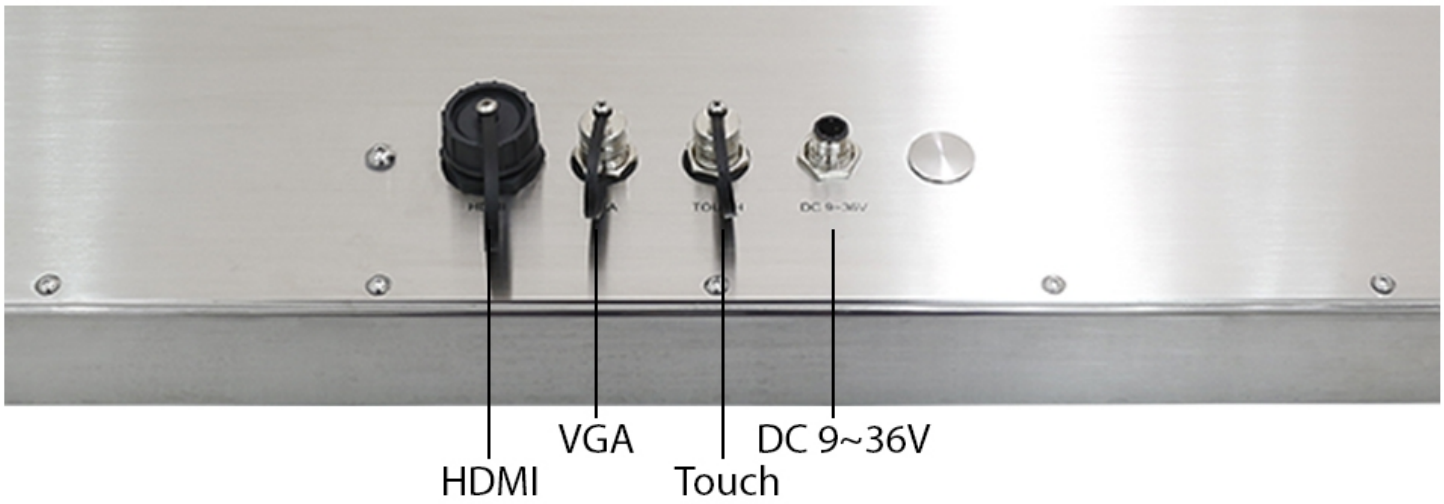


USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

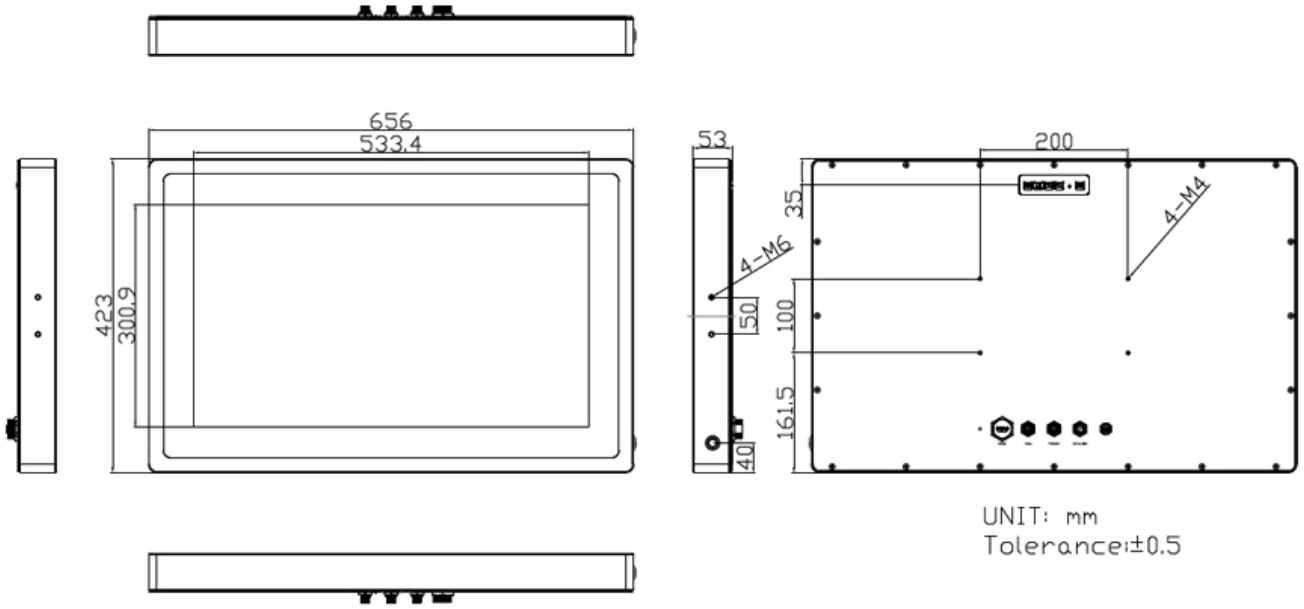

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw