

TSD-45-15

15" Wasserdichtes Display



Die Highlights im Überblick

- 15" Vollbündiges LCD-Display
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K und NEMA 4x konform
- HDMI- und VGA-Eingänge
- M12 Metall E/A Steckverbinder
- Gehäuse aus Edelstahl 304

[ONLINE ANSEHEN](#)

Dieser wasserdichte Monitor TSD-45-15 entspricht der Schutzklasse IP66/IP69K und ist NEMA 4x-konform. Das vollständig abgedichtete, lüfterlose Design ist ideal für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Reinräume und sogar für Anwendungen im Freien. Das Gehäuse aus Edelstahl 304 sorgt dafür, dass dieses Gerät nicht rostet, selbst wenn es täglich Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Sie können auch auf Edelstahl 316L aufrüsten, wenn das Gerät Salzwasser ausgesetzt ist. Diese Serie ist in Bildschirmgrößen von 10" bis zu 24" und in verschiedenen Bildschirmverhältnissen erhältlich, so dass Sie die beste Konfiguration für Ihre Anwendung wählen können. Mit den OSD-Bedienelementen auf der Rückseite des Geräts können Sie Ihre Bildschirmeinstellungen schnell und einfach anpassen. Die TSD-45-Serie ist außerdem mit M12-Metallanschlüssen für die Stromversorgung und IOs ausgestattet.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße 15"

Bildschirmverhältnis

Helligkeit 450 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich 9-36V DC

Maximale Leistungsaufnahme 9.2W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Lagertemperatur -30°C - 70°C (-22°F - 158°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 10 % - 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Gewicht 6.5 kg (14.3 lbs)

Abmessungen 339 x 324 x 53 mm (13.3 x 12.8 x 2.1 in)

Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

USB 1x M12 USB

Stromeingangsanschluss M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Multimedia

Lautsprecher Optionaler Lautsprecher

Gehäuse

Material Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl

IP-Schutzart IP66, IP69K

Steuerungstasten Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung

Montagemöglichkeiten Bügelhalterung, VESA 75 Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC Klasse A

Garantie

Garantie Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



HDMI

VGA

Touch

DC 9~36V

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com


EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

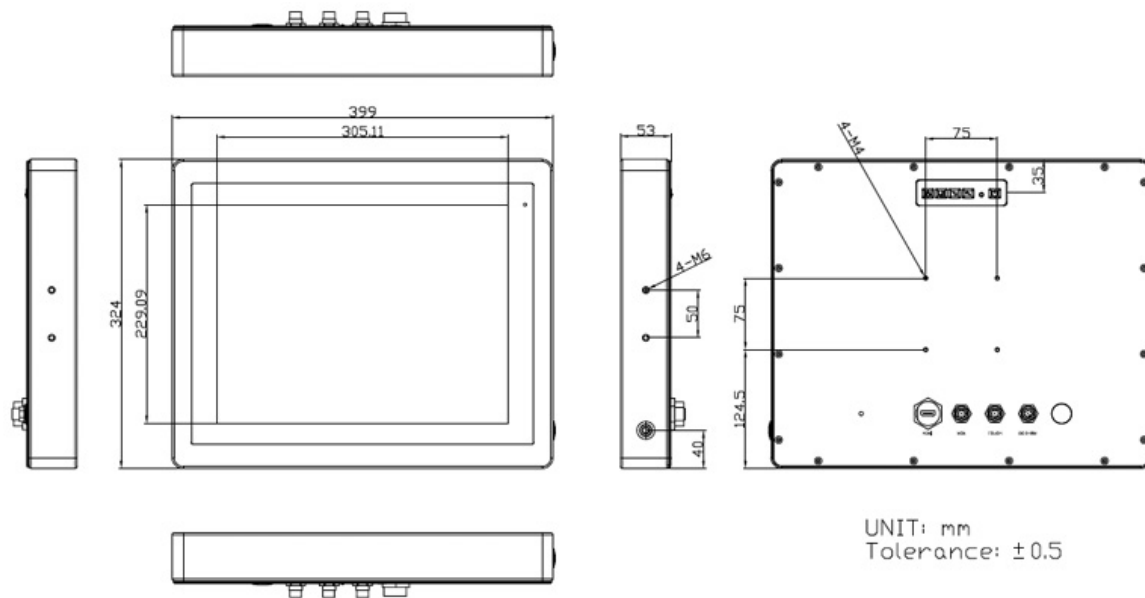

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw