TEGUAR

TSD-45-15

15" Wasserdichtes Display



Die Highlights im Überblick

- 15" Vollbündiges LCD-Display
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K und NEMA 4x konform
- HDMI- und VGA-Eingänge
- M12 Metall E/A Steckverbinder
- Gehäuse aus Edelstahl 304

ONLINE ANSEHEN

Dieser wasserdichte Monitor TSD-45-15 entspricht der Schutzklasse IP66/IP69K und ist NEMA 4x-konform. Das vollständig abgedichtete, lüfterlose Design ist ideal für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Reinräume und sogar für Anwendungen im Freien. Das Gehäuse aus Edelstahl 304 sorgt dafür, dass dieses Gerät nicht rostet, selbst wenn es täglich Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Sie können auch auf Edelstahl 316L aufrüsten, wenn das Gerät Salzwasser ausgesetzt ist. Diese Serie ist in Bildschirmgrößen von 10" bis zu 24" und in verschiedenen Bildschirmverhältnissen erhältlich, so dass Sie die beste Konfiguration für Ihre Anwendung wählen können. Mit den OSD-Bedienelementen auf der Rückseite des Geräts können Sie Ihre Bildschirmeinstellungen schnell und einfach anpassen. Die TSD-45-Serie ist außerdem mit M12-Metallanschlüssen für die Stromversorgung und IOs ausgestattet.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße	15"
Bildschirmverhältnis	
Helligkeit	450 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	9.2W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	6.5 kg (14.3 lbs)
Abmessungen	339 x 324 x 53 mm (13.3 x 12.8 x 2.1 in)

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 75 Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder




USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

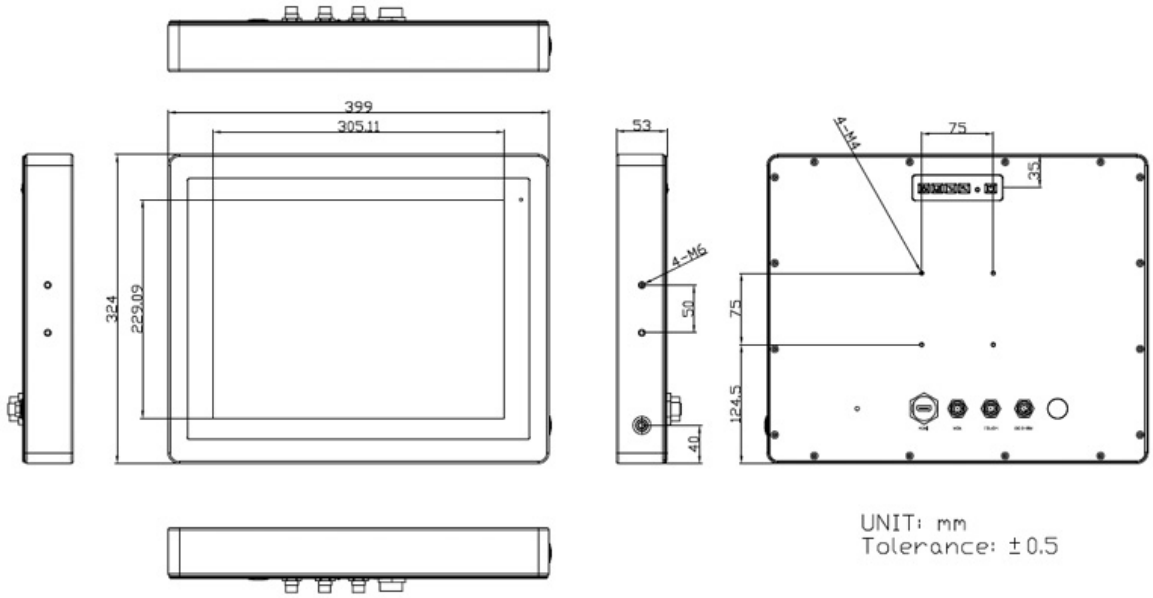

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw