TEGUAR

TD-45-10

10.1" Industrie-Monitor



Die Highlights im Überblick

- 10,1" LCD mit 1280 x 800 Auflösung
- Robustes Druckguss-Aluminium-Gehäuse
- Optionales sonnenlichtlesbares 1000 Nit LCD
- Optionales optisches Bonding
- IP66-konforme Frontblende
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen

ONLINE ANSEHEN

Der TD-45-10 ist ein Aluminium-Panel-Display, das für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Dieser industrielle Touchscreen-Monitor kann an jeden beliebigen Computer angeschlossen werden, aber meistens wird er an einen robusten lüfterlosen Box-PC angeschlossen. Dies bietet eine zweiteilige, robuste und langlebige Lösung. Er kann auch an einen anderen Touchscreen-Panel-PC angeschlossen werden, wo er als geklontes Display oder als erweiterter Desktop eingesetzt werden kann. Das gleiche Modell ist in Bildschirmgrößen von 7" bis 21,5" und entweder mit einem resistiven oder einem projektiven kapazitiven Touchscreen erhältlich. Für diesen Monitor gibt es mehrere verschiedene Montageoptionen. Bei der Panelmontage ist die Frontblende nach IP66 zertifiziert und vor Flüssigkeiten und Staub geschützt.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmverhältnis	16:10
Helligkeit	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-32V Gleichstrom
Maximale Leistungsaufnahme	6.2W
Standard-Netzteil	Optionaler 12V AC/DC Adapter

Gehäuse

Material	Aluminium
IP-Schutzart	IP66 Frontblende
Farbe	Silber
Montagemöglichkeiten	Schalttafelmontage, VESA 100 Halterung
Zugelassene Reinigungslösungen	Aceton, Alkohol, Chlorwasserstoffsäure, Club Soda, Essig, Methylalkohol, Mineralische Spirituosen, Salpetersäure, Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Warmes Wasser

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out
Stromeingangsanschluss	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ)

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	2.1 kg (4.6 lbs)
Abmessungen	285 x 189 x 48.9 mm (11.2 x 7.4 x 1.9 in)

Zertifizierung


Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder

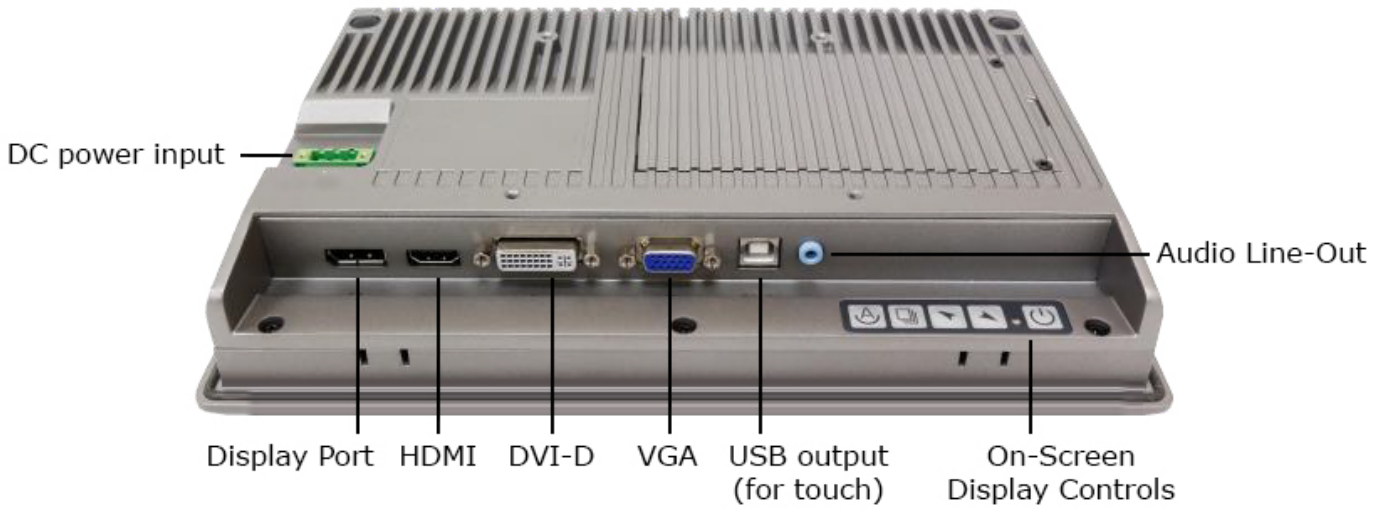


USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder

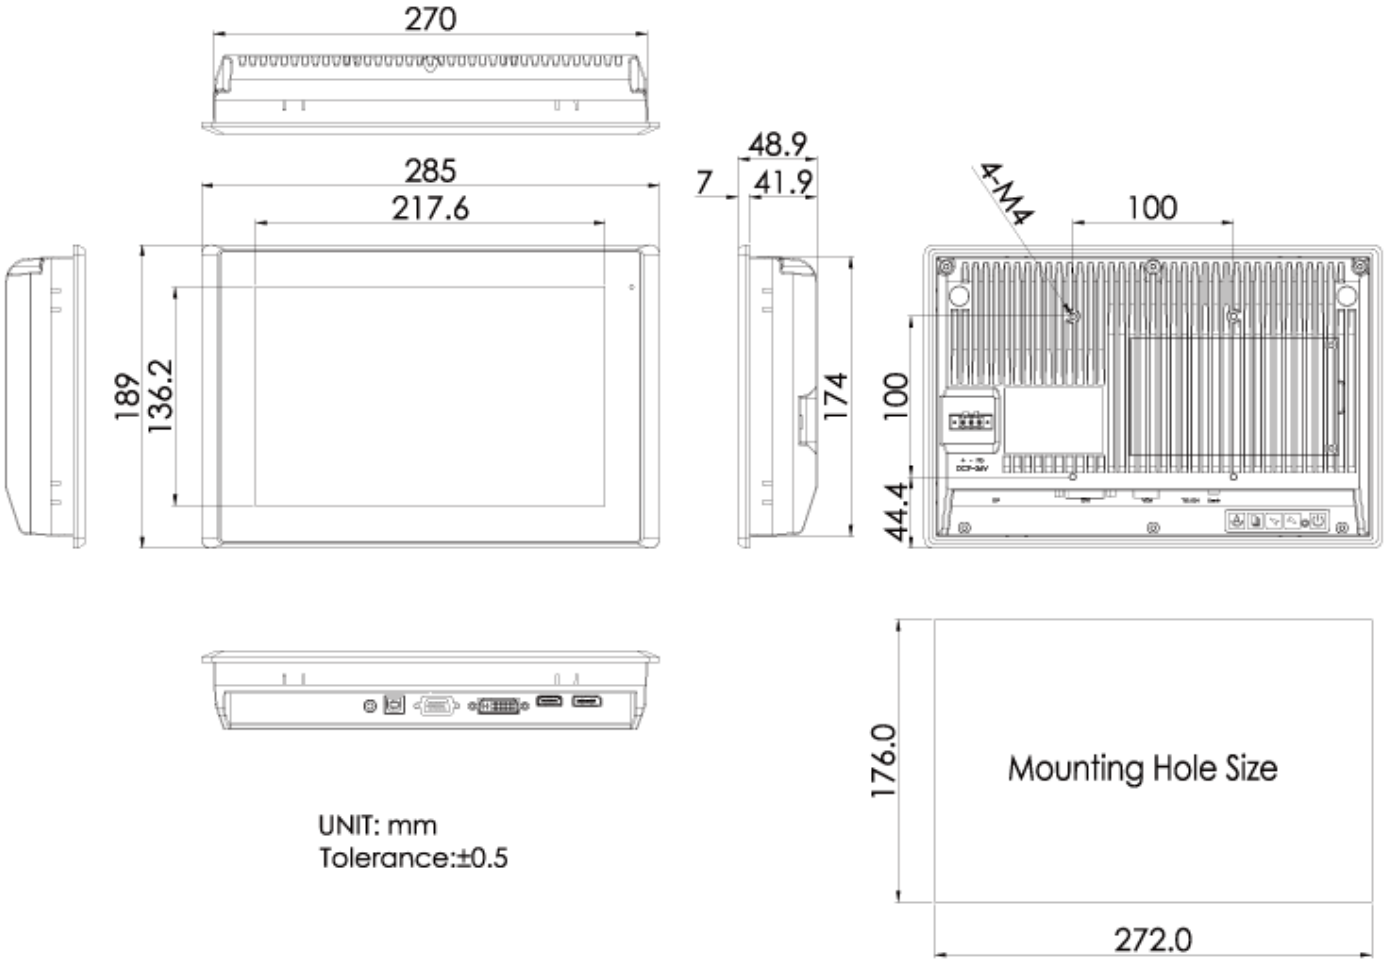

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw