

# TD-40-16

## 16" Industrie-Bildschirm



### Die Highlights im Überblick

- 15,6" Touchscreen-Display
- USB- und HDMI-Verbindungsoptionen
- VESA montierbar
- Modulares 2-Teiliges Design
- Ständer-Zubehör verfügbar

[ONLINE ANSEHEN](#)

Wir stellen den 16" Industrial Display Screen vor, eine vielseitige Lösung mit zahlreichen Funktionen für zahlreiche Anwendungen. Sein 15,6-Zoll-Touchscreen-Display sorgt für beeindruckende Interaktion, während die USB-C-Konnektivität die Einrichtung durch die Übertragung von Video-, Strom- und Berührungssignalen vom angeschlossenen Gerät vereinfacht. Die TD-40 Serie verfügt über einen HDMI-Anschluss und bietet damit eine zuverlässige Backup-Lösung, falls USB-C nicht mit Ihrem System kompatibel ist. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen bleibt dieses Gerät eine kostengünstige Display-Option, die preisbewusste Verbraucher anspricht, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das zweiteilige modulare Design vereinfacht die Installation und Wartung, während die VESA-Montagemöglichkeit flexible Platzierungsoptionen bietet. *\*Ständer nicht enthalten.*

#### USA

Teguar  
2920 Whitehall Park Drive  
Charlotte, NC 28273  
+1 866-693-3105  
sales@teguar.com

#### EUROPE

Teguar Europe AG  
Churerstrasse 54, CH-8808  
Pfäffikon, Switzerland  
+41 41 561 53 11  
sales.EU@teguar.com

#### ASIA

Teguar Taiwan Ltd.  
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)  
+886 2 7751 5319  
sales@teguar.com.tw

## Technische Daten

### Display

Bildschirmgröße 15,6"

Bildschirmverhältnis 16:9

Helligkeit 250 nits

### Leistung

Eingangsspannungsbereich 12V DC

Standard-Netzteil 12V/3.0A US AC-Netzteil 36W

### Gehäuse

Material Plastik

Farbe Black

Steuerungstasten Automatisch einstellen, Ein-/Aus-Taste

Montagemöglichkeiten Schreibtisch-Ständer, VESA 75 Halterung

### Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)

### Externe E/A-Ports

USB 1x USB 2.0 Typ-C (Strom/Video/Touch)

### Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 35°C (32°F - 95°F)

Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Feuchtigkeitsbereich 20% - 85% Nicht kondensierend

### Gewicht / Abmessungen

Abmessungen 372 x 238 x 30 mm (14.6 x 9.4 x 1.2 in)

### Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC

*Technische Angaben können sich ändern.*

### USA

Teguar  
2920 Whitehall Park Drive  
Charlotte, NC 28273  
+1 866-693-3105  
sales@teguar.com


### EUROPE

Teguar Europe AG  
Churerstrasse 54, CH-8808  
Pfäffikon, Switzerland  
+41 41 561 53 11  
sales.EU@teguar.com

### ASIA

Teguar Taiwan Ltd.  
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)  
+886 2 7751 5319  
sales@teguar.com.tw

## I/O-Diagramm-Bilder

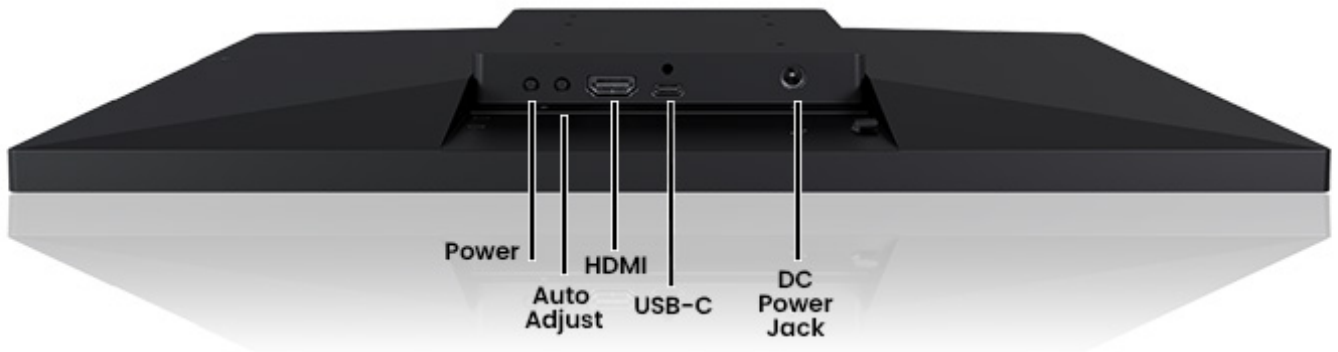

### USA

Teguar  
2920 Whitehall Park Drive  
Charlotte, NC 28273  
+1 866-693-3105  
sales@teguar.com

### EUROPE

Teguar Europe AG  
Churerstrasse 54, CH-8808  
Pfäffikon, Switzerland  
+41 41 561 53 11  
sales.EU@teguar.com

### ASIA

Teguar Taiwan Ltd.  
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)  
+886 2 7751 5319  
sales@teguar.com.tw

## Tech Diagram Bilder



### USA

Teguar  
2920 Whitehall Park Drive  
Charlotte, NC 28273  
+1 866-693-3105  
sales@teguar.com

### EUROPE

Teguar Europe AG  
Churerstrasse 54, CH-8808  
Pfäffikon, Switzerland  
+41 41 561 53 11  
sales.EU@teguar.com

### ASIA

Teguar Taiwan Ltd.  
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)  
+886 2 7751 5319  
sales@teguar.com.tw