TEGUAR

TD-40-16

16" Industrie-Bildschirm



Die Highlights im Überblick

- 15,6" Touchscreen-Display
- USB- und HDMI-Verbindungsoptionen
- VESA montierbar
- Modulares 2-Teiliges Design
- Ständer-Zubehör verfügbar

ONLINE ANSEHEN

Wir stellen den 16" Industrial Display Screen vor, eine vielseitige Lösung mit zahlreichen Funktionen für zahlreiche Anwendungen. Sein 15,6-Zoll-Touchscreen-Display sorgt für beeindruckende Interaktion, während die USB-C-Konnektivität die Einrichtung durch die Übertragung von Video-, Strom- und Berührungssignalen vom angeschlossenen Gerät vereinfacht. Die TD-40 Serie verfügt über einen HDMI-Anschluss und bietet damit eine zuverlässige Backup-Lösung, falls USB-C nicht mit Ihrem System kompatibel ist. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen bleibt dieses Gerät eine kostengünstige Display-Option, die preisbewusste Verbraucher anspricht, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das zweiteilige modulare Design vereinfacht die Installation und Wartung, während die VESA-Montagemöglichkeit flexible Platzierungsoptionen bietet. **Ständer nicht im Lieferumfang enthalten.*
**Mindestbestellmenge: 30*

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Display

Bildschirmgröße	15.6"
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Leistung

Eingangsspannungsbereich	12V DC
Standard-Netzteil	12V/3.0A US AC-Netzteil 36W

Gehäuse

Material	Plastik
Farbe	Black
Steuerungstasten	Automatisch einstellen, Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	Schreibtisch-Ständer, VESA 75 Halterung

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 2.0 Typ-C (Strom/Video/Touch)

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeitsbereich	20% - 85% Nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen

Abmessungen	372 x 238 x 30 mm (14.6 x 9.4 x 1.2 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC


Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder

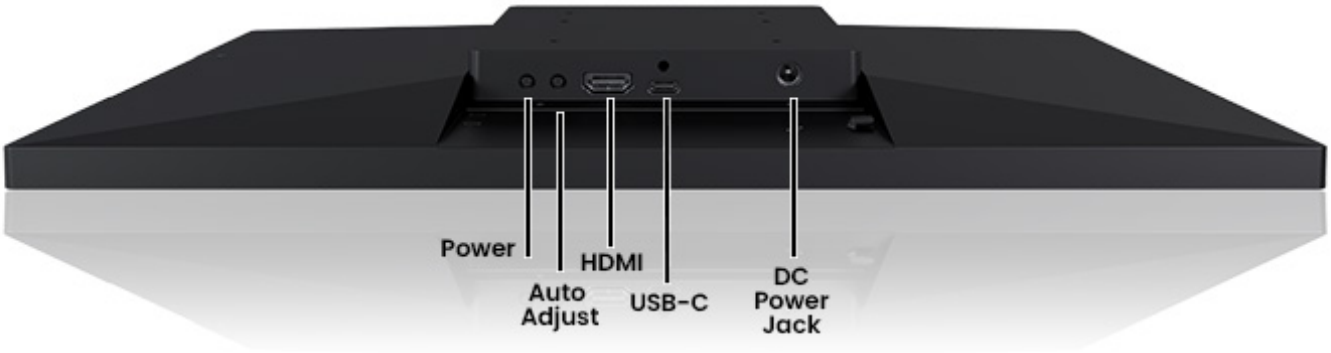

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder



USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw