

TD-40-12

12" Industrie-Bildschirm



Key Highlights

- 12" Touchscreen-Display
- USB- und HDMI-Verbindungsoptionen
- VESA montierbar
- Modulares 2-Teiliges Design
- Ständer-Zubehör verfügbar

[VIEW ONLINE](#)

Der 12" Industriebildschirm kombiniert kompakte Größe mit intuitiven Touch-Funktionen. Dank seiner USB-C-Kompatibilität überträgt er Video-, Strom- und Touch-Signale vom angeschlossenen Gerät und sorgt so für eine nahtlose Integration und weniger Kabelgewirr. HDMI dient als zuverlässige Backup-Option für den Fall, dass USB-C für Ihr System keine brauchbare Option ist. Dieses Display ist VESA-befestigbar, was flexible Platzierungsmöglichkeiten bietet und sich mühelos an verschiedene Umgebungen anpasst. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen bleibt der TD-40-12 eine preisgünstige Display-Option, die den Zugang zu hochwertigen Bildern demokratisiert, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen, was ihn zur idealen Wahl für preisbewusste Verbraucher macht, die erstklassige Funktionalität suchen. **Ständer nicht enthalten.*

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	11.6"
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	220 nits

Leistung

Eingangsspannungsbereich	12V DC
Standard-Netzteil	12V/3.0A US AC-Netzteil 36W

Gehäuse

Material	Plastik
Farbe	Black
Steuerungstasten	Automatisch einstellen, Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	Schreibtisch-Ständer, VESA 75 Halterung

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC
------------------	---------

Specifications subject to change.

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 2.0 Typ-C (Strom/Video/Touch)
-----	--------------------------------------

Multimedia

Kamera	Optionale 2MP oder 5MP Webcam
--------	-------------------------------

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
--------------------	--------------------------

Lagertemperatur	-20°C - 65°C (-4°F - 149°F)
-----------------	-----------------------------

Feuchtigkeitsbereich	20% - 85% Nicht kondensierend
----------------------	-------------------------------

Gewicht / Abmessungen

Abmessungen	289 x 193 x 29 mm (11.4 x 7.6 x 1.1 in)
-------------	---

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com


EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com


ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder

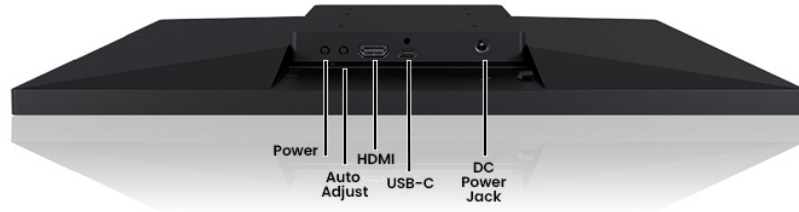

Tech Diagram Bilder

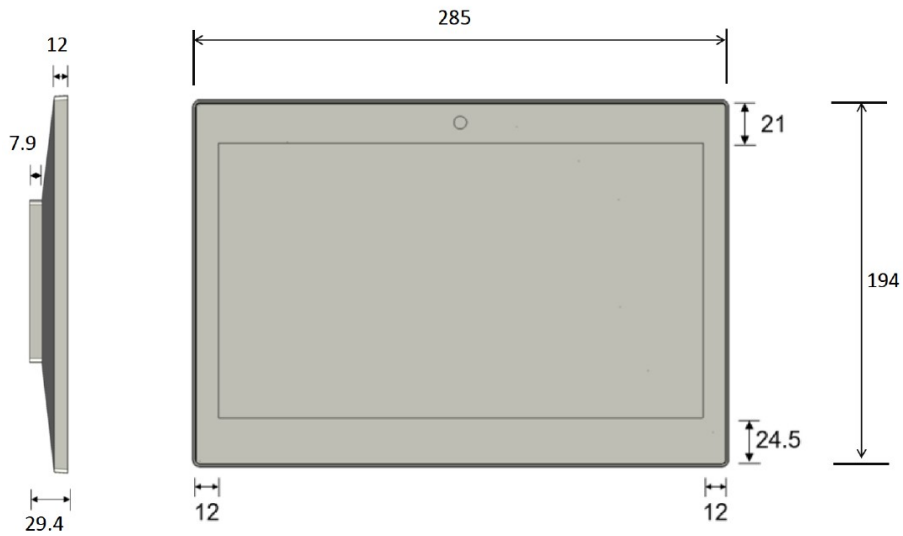

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw