



Features

- 10,1" LCD mit 1280 x 800 Auflösung
- Robustes Druckguss-Aluminium-Gehäuse
- Optionales sonnenlichtlesbares 1000 Nit LCD
- Optionales optisches Bonding
- IP66-konforme Frontblende
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmverhältnis	16:10
Helligkeit	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
-------------	--

Externe E/A-Ports

Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out
Stromeingangsanschluss	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ)

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-32V Gleichstrom
Maximale Leistungsaufnahme	6.2W
Standard-Netzteil	Optionaler 12V AC/DC Adapter

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Material	Aluminium
IP-Schutzart	IP66 Frontblende
Farbe	Silber
Montagemöglichkeiten	Schalttafelmontage, VESA 100 Halterung
Zugelassene Reinigungslösungen	Aceton, Alkohol, Chlorwasserstoffsäure, Club Soda, Essig, Methylalkohol, Mineralische Spirituosen, Salpetersäure, Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Warmes Wasser

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	2.1 kg (4.6 lbs)
Abmessungen	285 x 189 x 48.9 mm (11.2 x 7.4 x 1.9 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

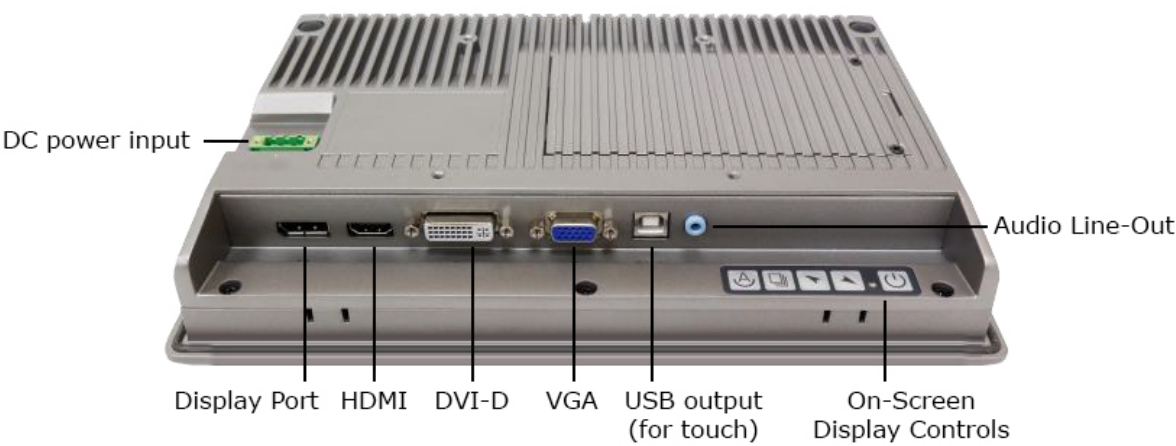

Tech Diagram Bilder

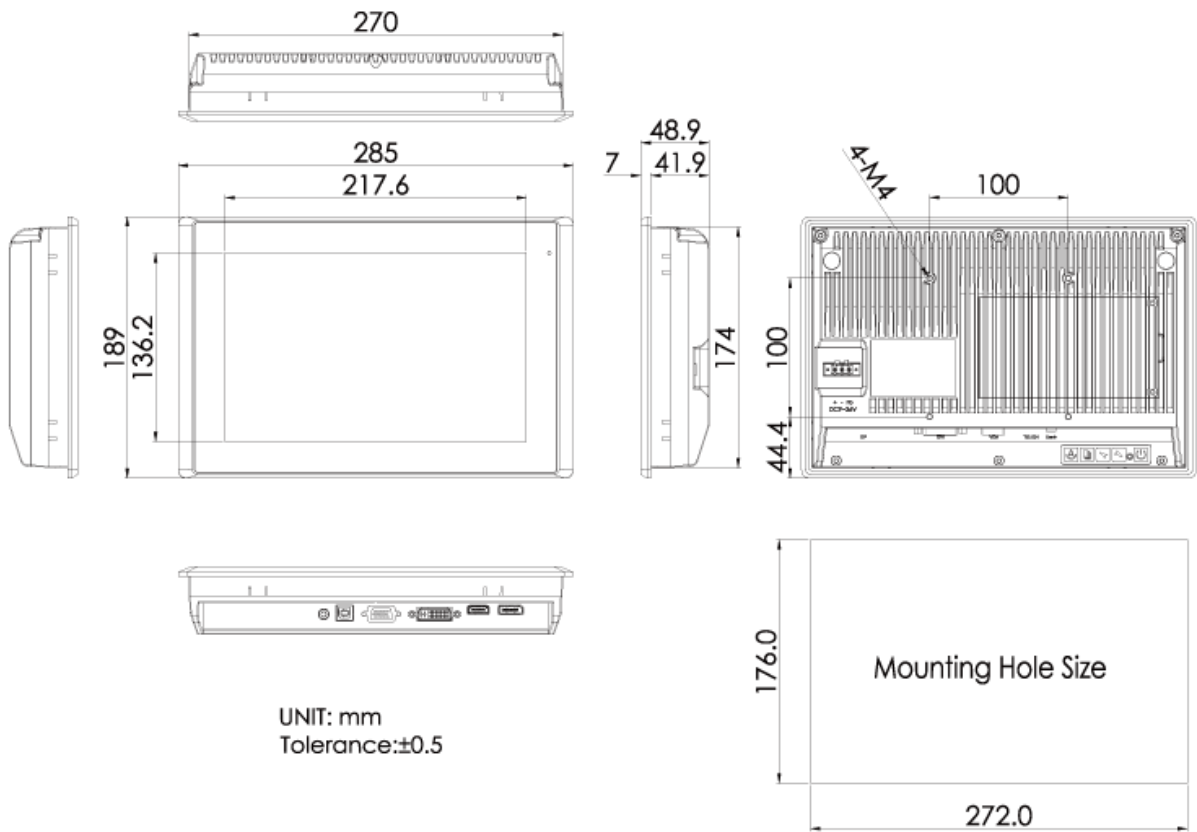

All specifications are subject to change without notice.