



Features

- 19" LCD mit 1280 x 1024 Auflösung
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Optionales sonnenlichtlesbares 1000 Nit LCD
- Weitbereich DC 9~36V Stromeingang
- Vollständig flache Frontplatte
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen

Technical Specifications

Display

Screen Size	19
Screen Ratio	
Brightness	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touch Screen

Touch Screen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
--------------	--

External I/O Ports

Audio Ports	1x Optionaler Lautsprecher mit 1x Audioeingang
Power Input Port	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ)

Power

Input Voltage Range	9-36V DC
Max Power Consumption	16,8 W (ohmsch), 18,3 W (P-Cap)
Standard Power Adapter	Optionaler 12V AC/DC Adapter

Multimedia

Speakers	Optionaler Lautsprecher
----------	-------------------------

Thermal & Environmental

Operating Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Storage Temperature	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Cooling Solution	Passiv - Lüfterlos
Storage Humidity	10% – 90% Non-condensing

Enclosure

Material	Aluminium
IP Rating	IP66 Frontblende
Color	Silber
Mounting Options	Schalttafelmontage, VESA 100 Halterung
Approved Cleaning Solutions	Alkohol, Chlor und Verbindungen, Glutaraldehyd, Ortho-Phthalaldehyd (OPA), Quaternäre Ammonium-Verbindungen, Wasserstoffsuperoxyd

Weight / Dimensions

Weight	6.2
Dimensions	468 x 380 x 64.8


Certification

Certifications	CE, FCC Klasse A
----------------	------------------


Warranty

Warranty	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

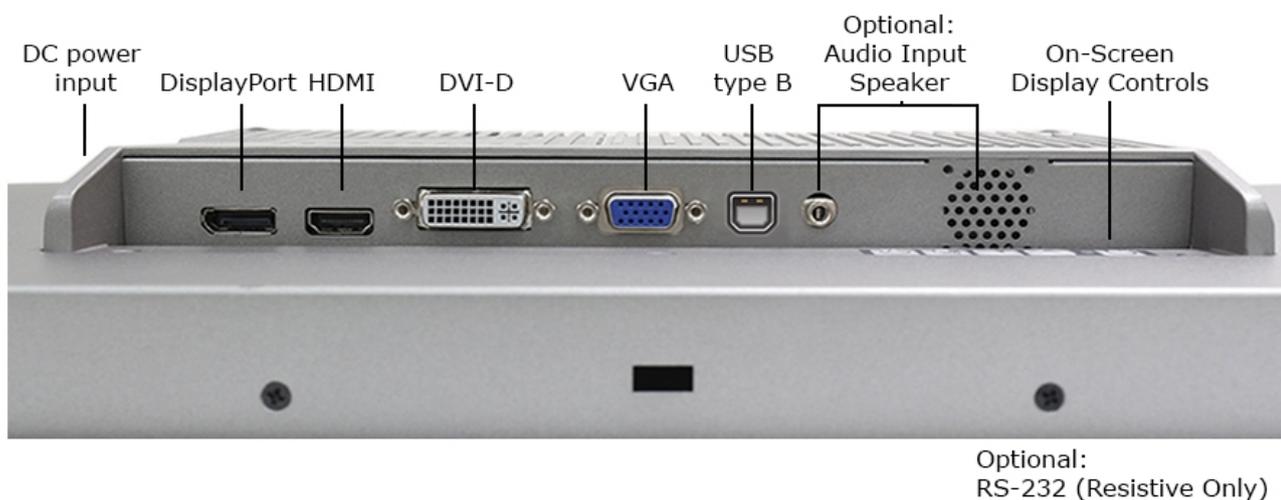

Tech Diagram Bilder

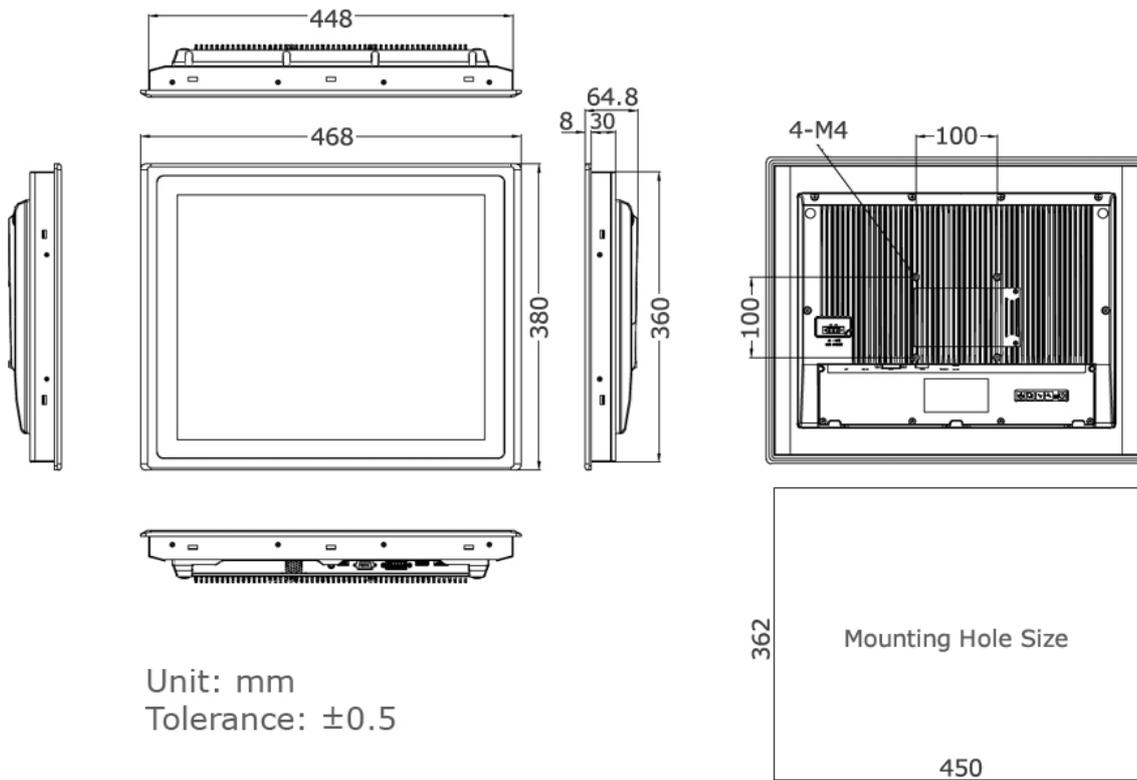

Unit: mm
Tolerance: ± 0.5

All specifications are subject to change without notice.