



Features

- 13,3" Full HD Touchscreen
- Intel Pentium N6415 Quad-Core CPU (bis zu 3,0 GHz)
- Entwickelt für die Einhaltung medizinischer Vorschriften
- Ausgestattet mit dem Hailo-8 M.2 AI-Modul mit bis zu 26 TOPS
- Windows 11-fähig
- Optionen für RFID und interne Batterie verfügbar
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung? Klicken Sie](#)

Technical Specifications

Primäre Komponenten

| | |
|--------------------------|--|
| Prozessorfamilie | Intel Celeron Elkhart Lake |
| Prozessormodell | Pentium N6415 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,2 GHz |
| Speichertyp | 1x DDR4 SO-DIMM |
| Speicherunterstützung | 4GB, 8GB, 16GB, 32 GB |
| Speichertyp | 1x M.2 2242 NVME SSD-Steckplatz, 1x M.2 2280 SATA SSD-Steckplatz |
| Speicherunterstützung | 128GB-1TB |

Display

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße | 13.3" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 Nits |

Touchscreen

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
|-------------|------------------------------------|

Externe E/A-Ports

| | |
|-----------------|--|
| USB | 1x USB 3.2, 1x USB 3.2 Typ-C (DP 1.4A) |
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x DisplayPort über USB-C Alt Mode |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Audio Line-Out |

Leistung

| | |
|----------------------------|---|
| Eingangsspannungsbereich | 19V DC |
| Maximale Leistungsaufnahme | 60W |
| Standard-Netzteil | Externes 19V/3.43A (65W) Medizinisches Netzteil |

Betriebssysteme

| | |
|---------|--------------------------------|
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 11 Pro |
| Linux | Linux |

Erweiterungssteckplätze

| | |
|--------------|--|
| Internal M.2 | 1x M.2 2242 für NVME SSD Unterstützung, 1x M.2 2280 für SATA SSD Unterstützung |
|--------------|--|

Thermisch & Umwelt

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur | |
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 10 % – 90 % nicht kondensierend |

Gehäuse

| | |
|----------------------|----------------|
| Farbe | Weiß |
| Steuerungstasten | Ein-/Aus-Taste |
| Montagemöglichkeiten | VESA-Halterung |

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

| | |
|-----------|-------------------------|
| WiFi | WIFI 6 (AX) Inbegriffen |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |

Gewicht / Abmessungen

| | |
|-------------|---|
| Gewicht | 1.8 kg (4.0 lbs) |
| Abmessungen | 334 x 226 x 40 mm (13.1 x 8.9 x 1.6 in) |


Zertifizierung

| | |
|------------------|---------|
| Zertifizierungen | CE, FCC |
|------------------|---------|


Garantie

| | |
|----------|----------------|
| Garantie | Bis zu 5 Jahre |
|----------|----------------|

I/O-Diagramm-Bilder

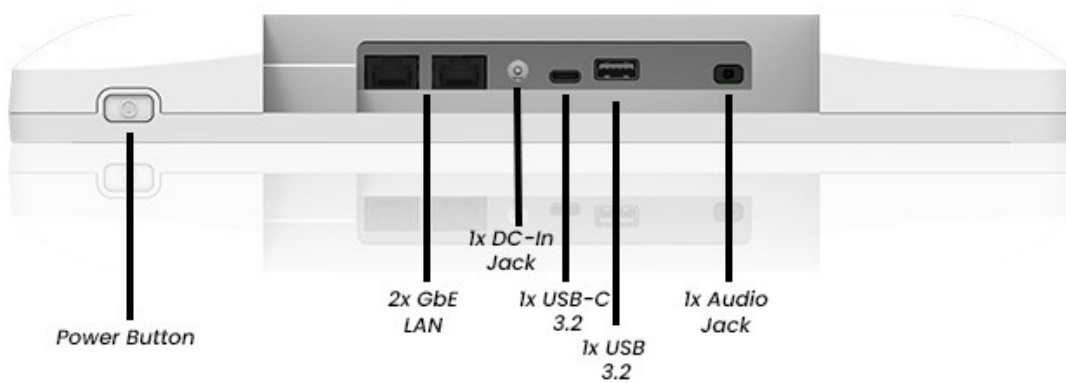

Tech Diagram Bilder

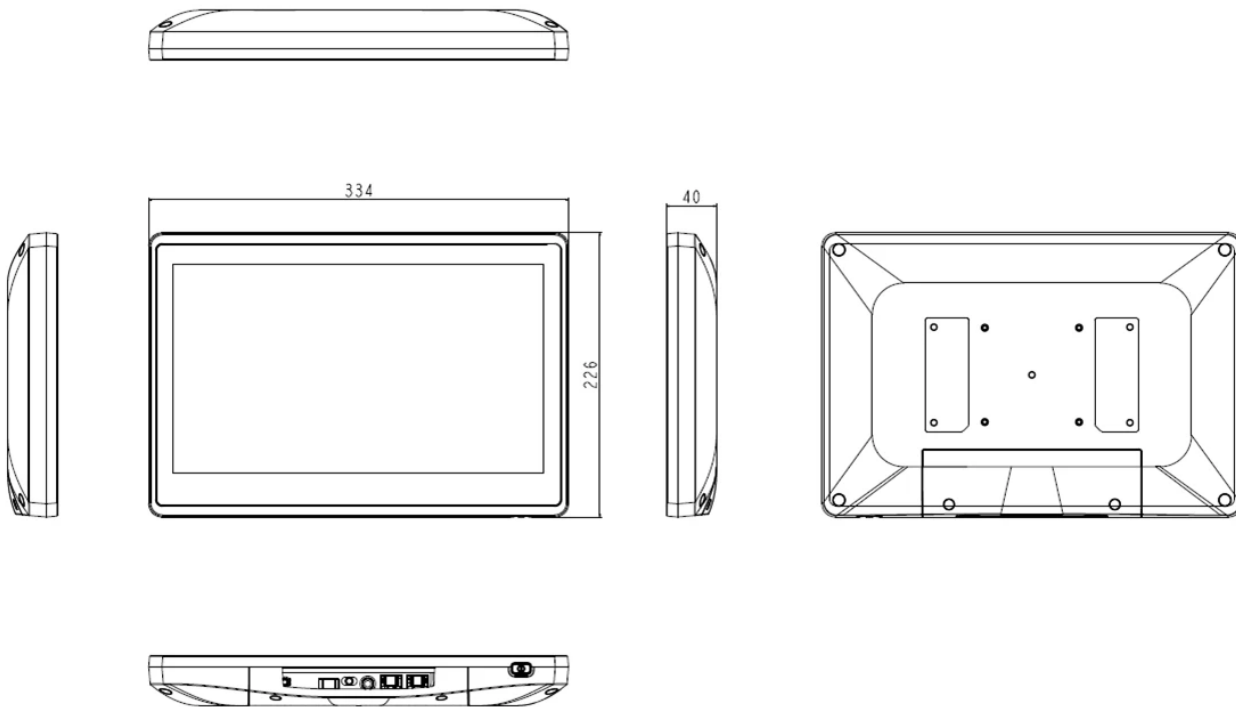

All specifications are subject to change without notice.