

## Features



- 10" projizierter kapazitiver Touchscreen mit optischer Bindung
- Intel Celeron N6210 Elkhart Lake CPU
- Programmierbare LED-Lichtleisten auf beiden Seiten
- Mehrere E/As wie 1x HDMI, 1x RS-232, 1x GbE, 2x USB 3.2

## Technical Specifications

### Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Celeron Elkhart Lake
Prozessormodell	Celeron N6210
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 2,6 GHz, 1,2 GHz
Speichertyp	1x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x M.2 2242 Steckplatz, SATA3 oder NVMe
Speicherunterstützung	M.2: 128GB-512GB

### Display

Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmauflösung	1280 x 800 (WXGA)
Bildschirmverhältnis	5:4
Helligkeit	400 Nits

### Touchscreen

Touchscreen	Optisch gebondet projiziert kapazitiv
Härte	6H

### Externe E/A-Ports

USB	2x USB 3.2
Serial / Com	1x COM
Serielle Protokoll-Details	RS-232
Ethernet / LAN	1x Optional Gbe LAN PD POE Klasse 4 802.3at/Klasse 5 802.3.bt, 1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out/Mic-In
Stromeingangsanschluss	DC-Eingang über Adapterkabel

## Leistung

Eingangsspannungsbereich	Optional POE mit PD, 12V DC
Standard-Netzteil	Externes medizinisches Gerät, 65W, 12Vdc, 5,42A, mit US-Netzkabel

## Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro
---------	--

## Multimedia

Lautsprecher	2x 1W-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

## Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10% - 95% nicht kondensierend

## Gehäuse

Material	PC+ABS
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
Steuerungstasten	AT/ATX, CMOS löschen, Ein-/Aus-Taste, Reset-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA 75 Halterung

## Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Intel® Wi-Fi 6E AX210
Bluetooth	Bluetooth 5.0

## Gewicht / Abmessungen

Gewicht	2.8 kg (6.2 lbs)
Abmessungen	261 x 40 x 196.4 mm (10.3 x 1.6 x 7.7 in)

## Zertifizierung


Zertifizierungen	CE, UL 62368
------------------	--------------

## Garantie


Garantie

Up to 2 Years

## I/O-Diagramm-Bilder

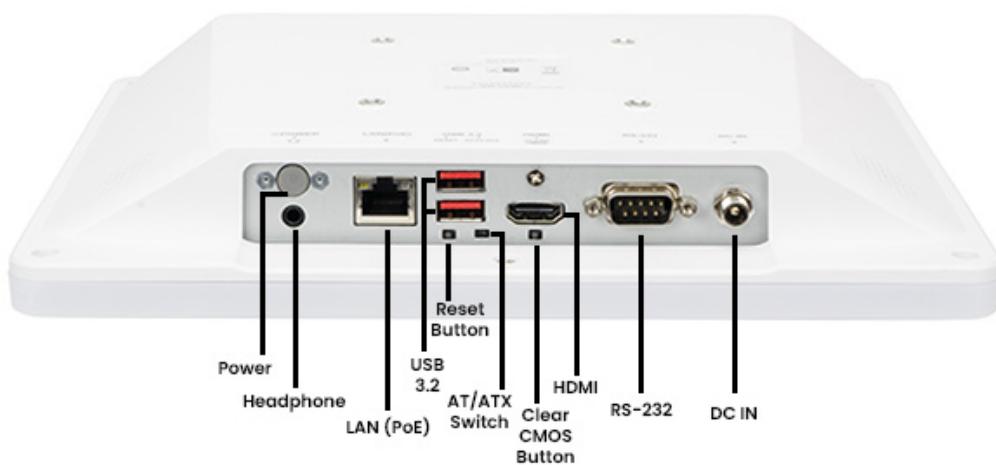

## Tech Diagram Bilder

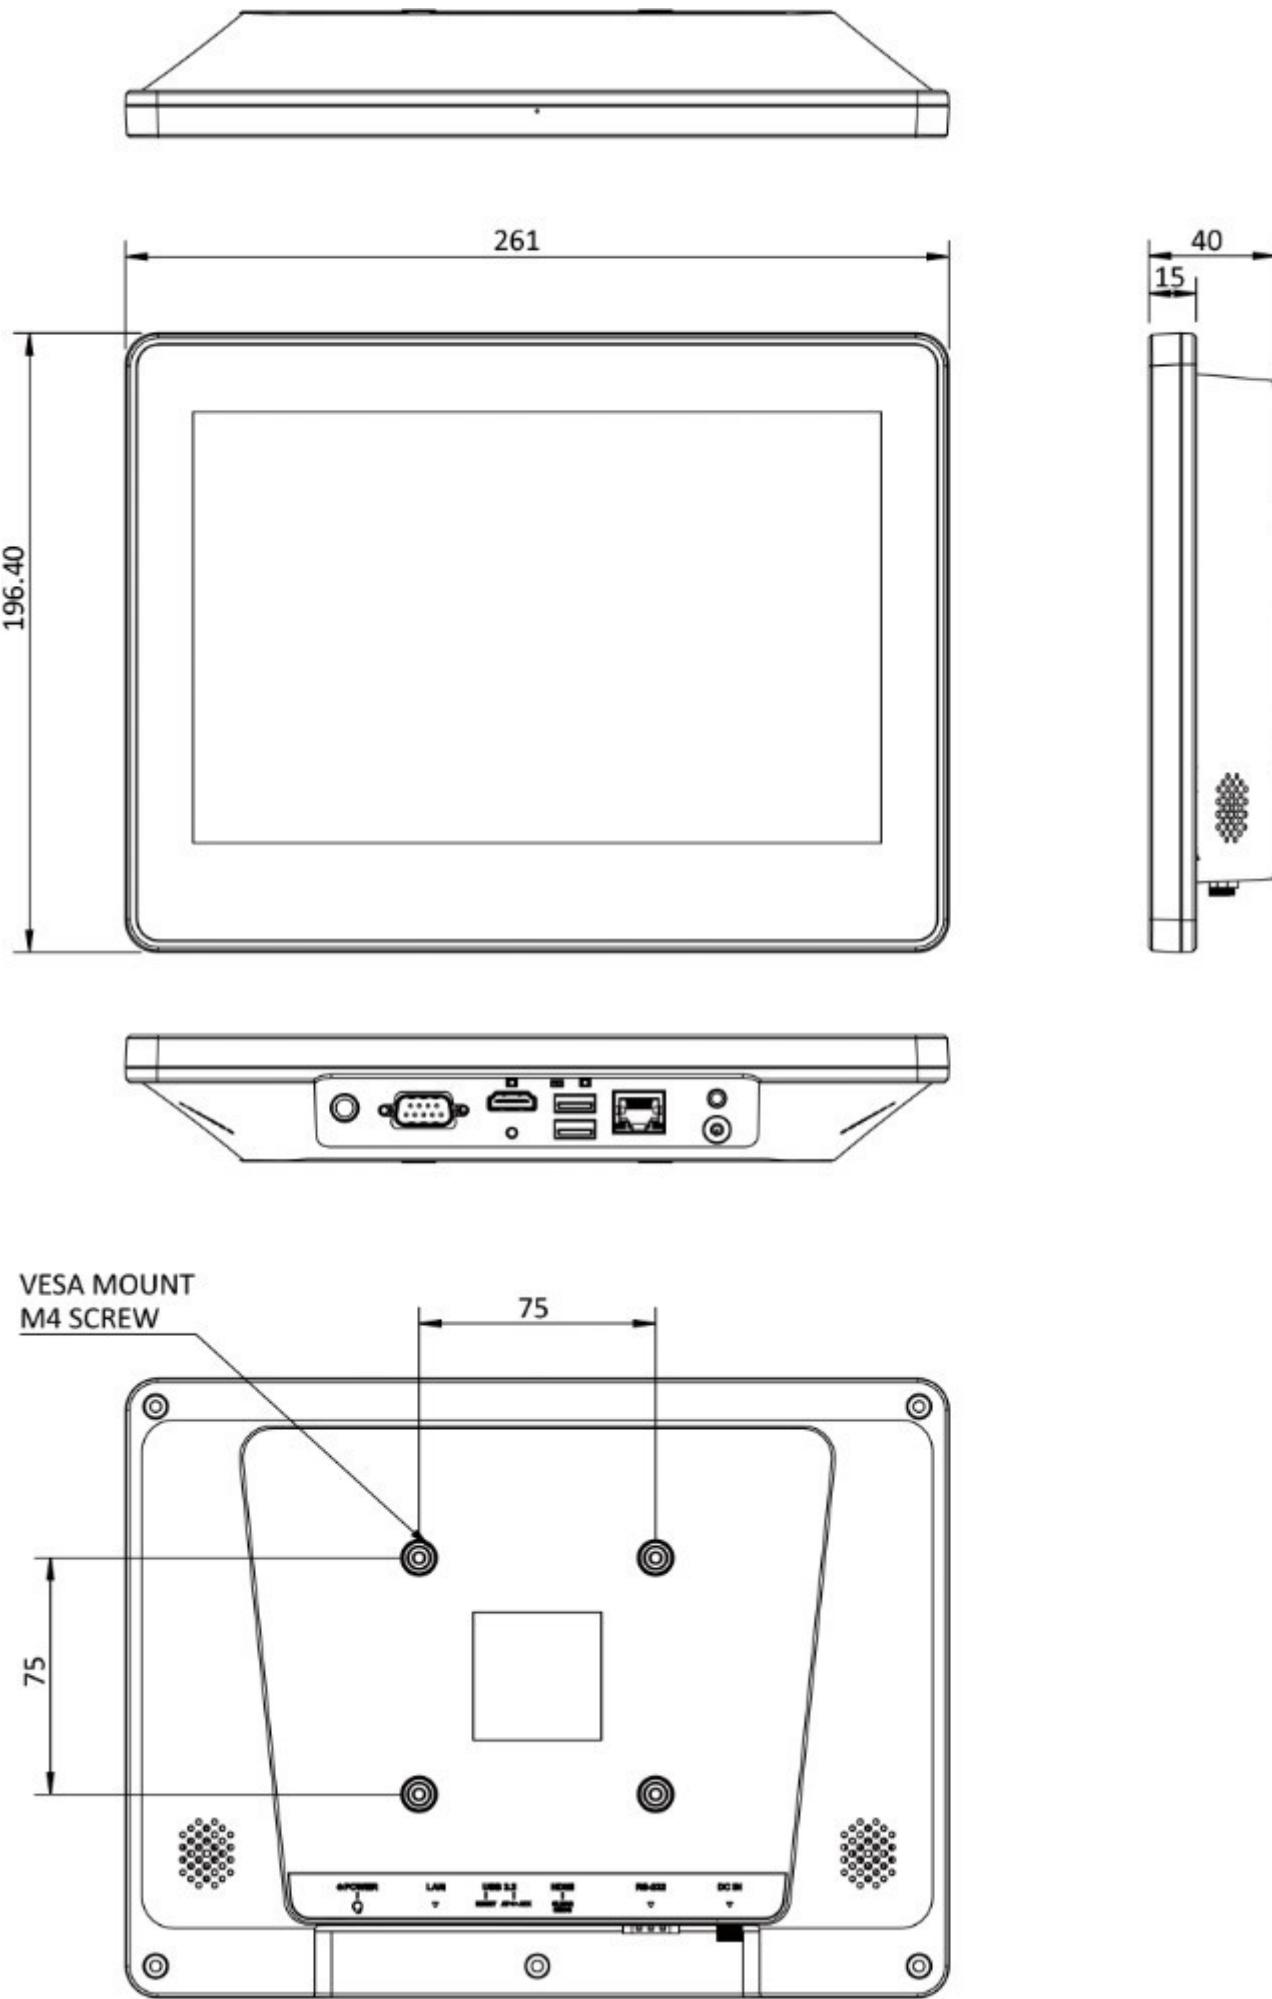

*All specifications are subject to change without notice.*