



Features

- 21,5? P-Cap Full HD Touchscreen
- 6. Generation Intel Core i3/i5/i7 CPU
- Optionales integriertes Akkupack
- 60601-1 4. Ausgabe zertifiziert
- Unterstützt Intel vPro Hardware-Sicherheit
- PCI-E-Erweiterung und 4KV-Isolationsport-Ontionen

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie Intel Core I series 6th Generation Skylake

Prozessormodell Kern i5-6200 Prozessorgeschwindigkeit 2,3 GHz

Speichertyp 2x DDR4 SO-DIMM Speicherunterstützung 4GB, 8GB, 16GB, 32 GB

Speichertyp mSATA, 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD

Speicherunterstützung 32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße 21.5

Bildschirmauflösung 1920 x 1080 (Full HD)

Bildschirmverhältnis 16:9 Helligkeit 250 nits

Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)

Härte 7H

Externe E/A-Ports

USB 4x USB 3.0 Serial / Com 2x COM

Serielle Protokoll-Details 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (RS485 unterstützt automatische

Flusskontrolle)

Ethernet / LAN 2x RJ45 GbE LAN Videoausgänge 2x DisplayPort

Andere Computeranschlüsse 4KV Isolationsoption ist 2x ISO COM, 1x ISO LAN, 1x ISO USB 2.0

Audioanschlüsse 1x 3.5mm Microphone Jack, 1x Audio-Line-Ausgang

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com

Leistung

Maximale Leistungsaufnahme 80W

Standard-Netzteil AC 90V~264V / 47-63 Hz

Batterie

Batterietyp Optionale interne Batterie

Batteriebetriebsdauer 10min

Betriebssysteme

Windows 7 Pro, Windows 10 IoT

Kompatibilität

Sicherheitshardware Unterstützt Intel Vpro

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2 1x M.2 Typ E

Grafikkartenunterstützung Integrierte Intel HD-Grafik 520

Multimedia

Lautsprecher 2x 1.5W-Lautsprecher
Kamera Optionale 3MP-Webcam

Mikrofon Optionales Mikrofon in der E/A-Abdeckung

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 35°C (32°F - 95°F) Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 10% - 90% nicht kondensierend Lagerungsfeuchtigkeit 10% - 90% Non-condensing

Gehäuse

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com

Material Plastik

IP-Schutzart IP65 Frontblende

Farbe Weiß

LED-Anzeigeleuchte Batterie, HDD Zugriff, Power

Steuerungstasten Audio nach unten, Audio Up, Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste,

Helligkeit oben, Helligkeit runter, Reinigen Sie mich

Schockbewertung Betrieb: 15g/0.53 oz, 11 ms, halbe Sinuswelle

Drop Rating 3ft Fallschutz

Montagemöglichkeiten Schreibtisch-Ständer, VESA-Halterung, Wandhalterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi Optionales 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + Bluetooth 4.1 Modul (M.2)

RFID Optionales RFID-Lesegerät (13,56Hz) (5V USB)

Sonstige Peripheriegeräte Leselicht

Gewicht / Abmessungen

Gewicht 7 kg (15.4 lbs)

Abmessungen 540 x 375 x 78 mm (21.3 x 14.8 x 3.1 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen CE, Energy Star 6.1 Konformität, FCC Klasse B, IEC 62133, VCCI

Garantie

Garantie Bis zu 5 Jahre

I/O-Diagramm-Bilder

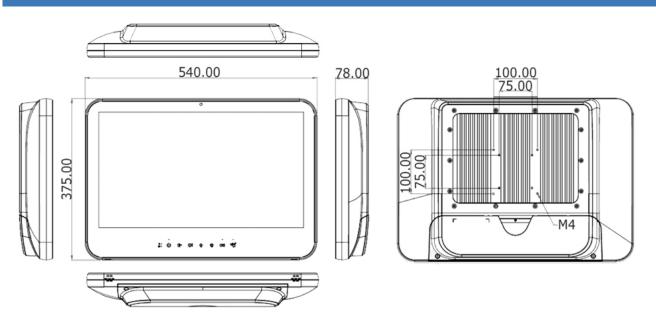

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com

Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com/eu/de/