



## Features

- 21,5" P-Cap Full HD Touchscreen
- 6. Generation Intel Core i3/i5/i7 CPU
- Optionales integriertes Akkupack
- 60601-1 4. Ausgabe zertifiziert
- Unterstützt Intel vPro Hardware-Sicherheit
- PCI-E-Erweiterung und 4KV-Isolationsport-Optionen

## Technical Specifications

### Primary Components

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Kern i5-6200
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	32 GB, 4GB, 16GB, 8GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, mSATA
Speicherunterstützung	32GB-1TB

### Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

### Touch Screen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	7H

### External I/O Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (RS485 unterstützt automatische Flusskontrolle)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Andere Computeranschlüsse	4KV Isolationsoption ist 2x ISO COM, 1x ISO LAN, 1x ISO USB 2.0
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang, 1x 3.5mm Microphone Jack

## Power

Maximale Leistungsaufnahme	80W
Standard-Netzteil	AC 90V~264V / 47-63 Hz

## Battery

Batterietyp	Optionale interne Batterie
Batteriebetriebsdauer	10min

## Operating Systems

Windows	Windows 7 Pro, Windows 10 IoT
---------	-------------------------------

## Compatibility

Sicherheitshardware	Unterstützt Intel Vpro
---------------------	------------------------

## Expansion Slots

Internal M.2	1x M.2 Typ E
Grafikkartenunterstützung	Integrierte Intel HD-Grafik 520

## Multimedia

Lautsprecher	2x 1.5W-Lautsprecher
Kamera	Optionale 3MP-Webcam
Mikrofon	Optionales Mikrofon in der E/A-Abdeckung

## Thermal & Environmental

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

## Enclosure

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
LED-Anzeigeleuchte	Batterie, HDD Zugriff, Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste, Helligkeit oben, Helligkeit runter, Reinigen Sie mich
Schockbewertung	Betrieb: 15g/0.53 oz, 11 ms, halbe Sinuswelle
Drop Rating	3ft Fallschutz
Montagemöglichkeiten	Schreibtisch-Ständer, VESA-Halterung, Wandhalterung

**Peripherals & Wireless Connectivity**

WiFi	Optionales 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + Bluetooth 4.1 Modul (M.2)
RFID	Optionales RFID-Lesegerät (13,56Hz) (5V USB)
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht

**Weight / Dimensions**

Gewicht	7
Abmessungen	540 x 375 x 78


**Certification**

Zertifizierungen	CE, Energy Star 6.1 Konformität, FCC Klasse B, IEC 62133, VCCI
------------------	--

**Warranty**

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

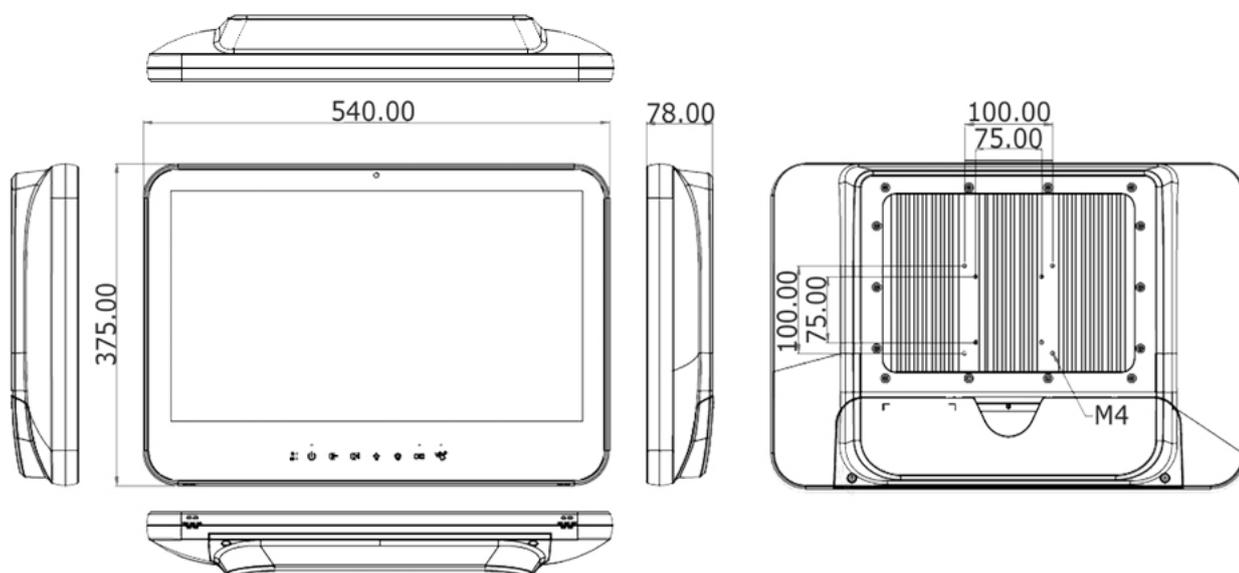

Tech Diagram Bilder



*All specifications are subject to change without notice.*