



Features

- 24" P-Cap HD Multi-Touch Bildschirm
- 6. Generation Intel Core i3/i5/i7 CPU
- Unterstützt Intel vPro Hardware-Sicherheit
- 60601-1 4th Ed Zertifiziert
- DICOM-Anpassung verfügbar
- 4KV Isolationsanschlüsse und PCI-E Erweiterungsoptionen

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Kern i5-6200
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, mSATA
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	7H

Externe E/A-Ports

USB	2x USB 3.0, 2x USB 3.1
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	2x RS-232
Ethernet / LAN	1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Andere Computeranschlüsse	4KV Isolationsoption ist 2x ISO COM, 1x ISO LAN, 1x ISO USB 2.0
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss

Leistung

Maximale Leistungsaufnahme	116W
Standard-Netzteil	AC 90V~264V / 47-63 Hz

Batterie

Batterietyp	Optionale interne Batterie
-------------	----------------------------

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 7 Pro, Windows 8.1 Pro
---------	--

Kompatibilität

Sicherheitshardware	Unterstützt Intel Vpro
---------------------	------------------------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Typ E
Grafikkartenunterstützung	Integrierte Intel HD-Grafik 530

Multimedia

Lautsprecher	2x 5W-Lautsprecher
Kamera	Optionale 5MP-Webcam
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
LED-Anzeigeleuchte	Batterie, HDD Zugriff, Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Auswahl des Videoeingangs, Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste, Helligkeit oben, Helligkeit runter, Reinigen Sie mich
Programmable Function Buttons	1x Programmierbare Funktionstaste
Schockbewertung	Betrieb: 15g/0.53 oz, 11 ms, halbe Sinuswelle
Drop Rating	3ft Fallschutz
Montagemöglichkeiten	Schreibtisch-Ständer, VESA-Halterung, Wandhalterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionales 802.11 a/b/g/n/AC WLAN-Modul + Optionales Bluetooth
RFID	Optionales RFID-Lesegerät (13,56Hz)
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	9
Abmessungen	606 x 398 x 65.6


Zertifizierung



Zertifizierungen	CE, Energy Star 6.1 Konformität, FCC, UL 60950, VCCI Klasse B
------------------	---

Garantie


Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

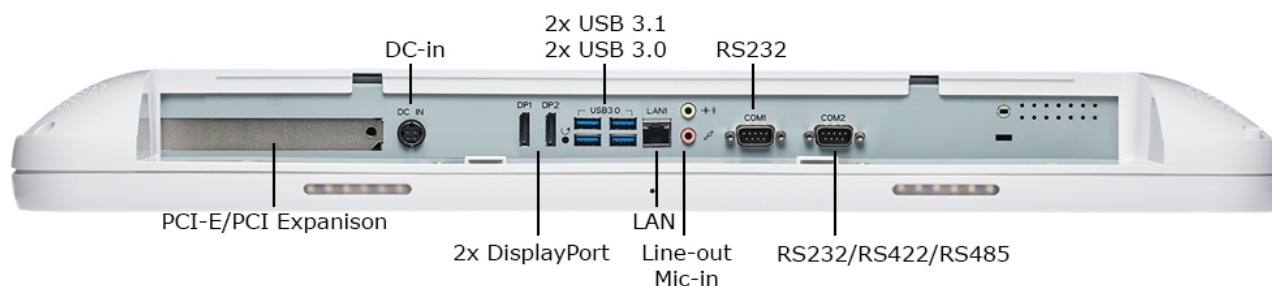

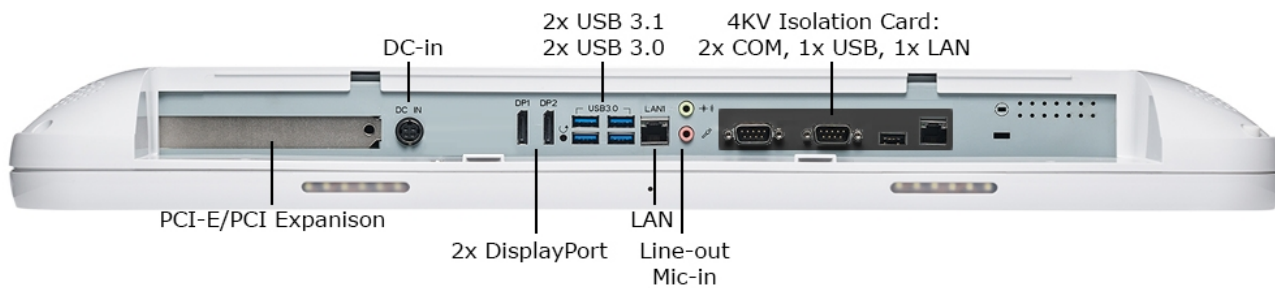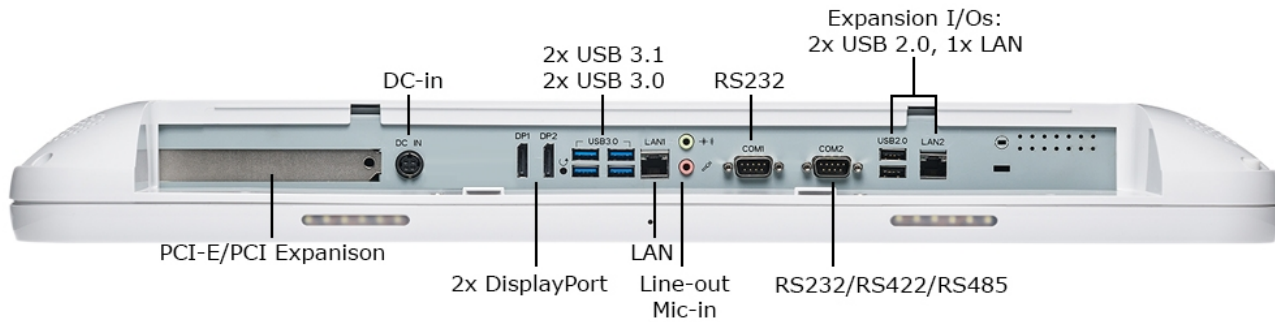

Tech Diagram Bilder

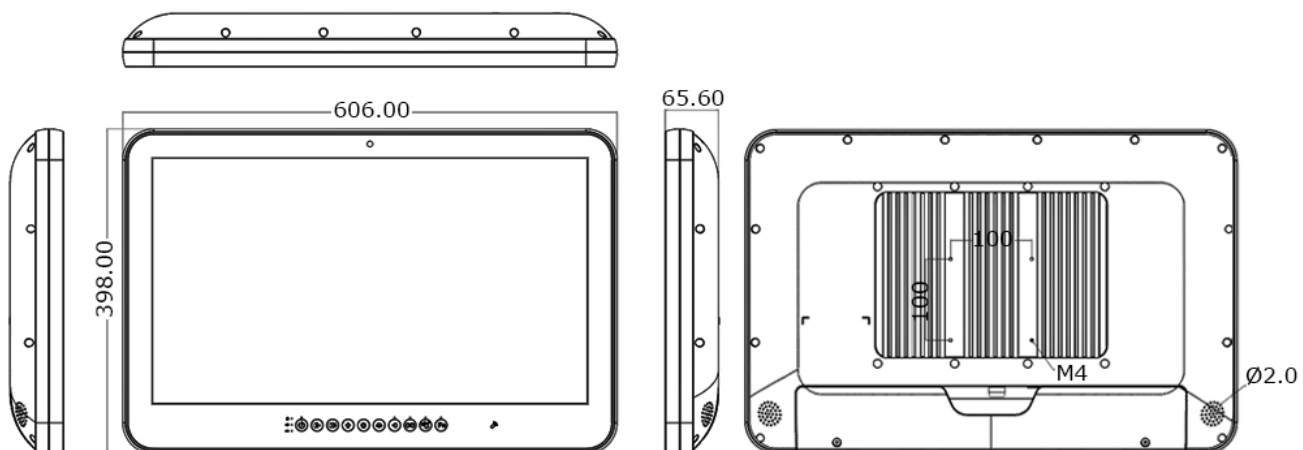

All specifications are subject to change without notice.