



Features

- 23,8" Pcap Touchscreen
- Intel Core i5/i7-Prozessor der 7.
- Leicht zugängliche Hot-Swap-Batterien für 24/7-Betrieb
- 60601-1 4. Auflage Medizinisch zertifiziert
- 1x PCI-Ex4 Steckplatz
- Antibakterielles Gehäuse mit Bedienelementen auf der Vorderseite
- Optionale TPM 2.0 Sicherheit

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 7th Generation Kaby Lake
Prozessormodell	Core i5-7200U
Prozessorgeschwindigkeit	2,5 GHz
Speichertyp	1x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, M.2
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	7H

Externe E/A-Ports

USB	2x Optional USB 3.0, 4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang

Leistung

Standard-Netzteil 100~240V / 47~63 Hz

Batterie

Batterietyp Optionaler Hot-Swap-Akku

Betriebssysteme

Windows Windows 10 IoT

Kompatibilität

Sicherheitshardware Optionales TPM 2.0, Optionales VPro

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung Intel HD620

Multimedia

Kamera Optionale 5MP-Webcam

Mikrofon Eingebautes Mikrofon

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 10 % – 90 % nicht kondensierend

Lagerungsfeuchtigkeit 10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Material Plastik

IP-Schutzart IP65 Frontblende

Farbe Weiß

LED-Anzeigeleuchte Batterie, Fn-Taste, LCD ein/aus, Reinigen Sie mich

Steuerungstasten Audio nach unten, Audio Up, Display ein/aus, Helligkeit oben, Helligkeit runter, Leselicht, Touchscreen-Sperre für die Reinigung

Programmable Function Buttons 1x Programmierbare Funktionstaste

Montagemöglichkeiten Tisch montieren, VESA 100 Halterung

Zugelassene Reinigungslösungen Alkohol, Chlor und Verbindungen, Glutaraldehyd, Ortho-Phthalaldehyd (OPA), Quaternäre Ammonium-Verbindungen, Wasserstoffsuperoxyd

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	9
Abmessungen	594 x 397 x 56

Zertifizierung

Zertifizierungen	60601-1 4. Auflage, CE, FCC Klasse B, IEC 62133, UL 60950
------------------	---


Garantie

Garantie	1 Jahr
----------	--------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder

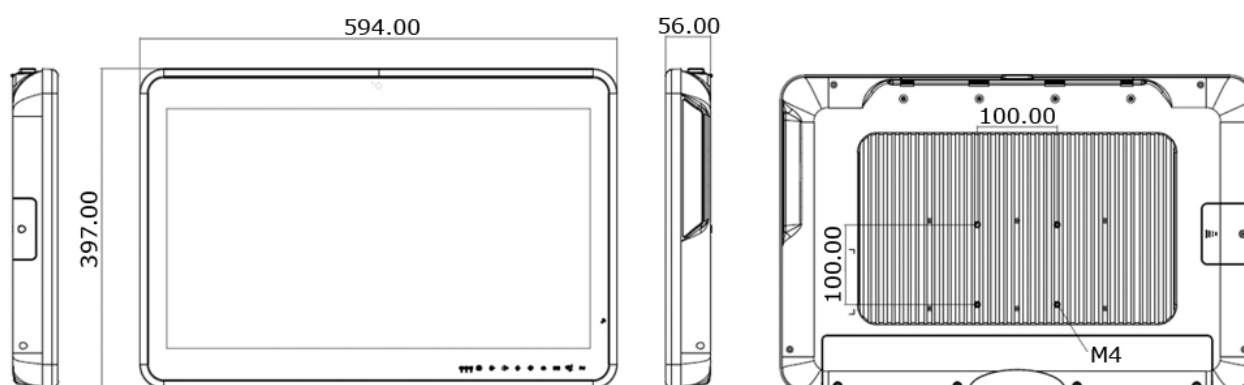

All specifications are subject to change without notice.