



Features

- 21.5" Lüfterloser Medizinischer AIO
- Intel 7th Gen Kabylake Core i5/i7 Celeron CPU
- Full HD Display mit P-CAP Touchscreen
- Neueste 4. Ausgabe 60601 Medizinische Zertifizierungen
- Geringes Gewicht, ultradünne, stilvolle Lünette
- Bequemer & leicht zugänglicher USB-Anschluss an der Seite

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 7th Generation Kaby Lake
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 2,8 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	32 GB, 4GB, 16GB, 8GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, M.2
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmverhältnis	16:09
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

Externe E/A-Ports

USB	2x USB 2.0, 4x USB 3.0
Serial / Com	4x COM
Serielle Protokoll-Details	4x RS-232 DB-9
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss

Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	4,74 Ampere AC/DC-Adapter

Batterie

Batterietyp	Optionale interne Batterie
Batteriebetriebsdauer	2Stunden

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro
---------	--------------------------------

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2
Erweiterungsmodul-Unterstützung	VOIP-Hörer
Sonstiges	Doppeltes RFID & Doppelte SmartCard

Multimedia

Lautsprecher	2x 2W-Lautsprecher
Kamera	Optionale 2MP-Webcam
Mikrofon	2x Eingebaute Mikrofone

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos

Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA-Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Wifi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.2
RFID	Optional Dual RFID (LF/HF)
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht, Kamera-Sichtschutzverriegelung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	4.98 kg (11.0 lbs)
Abmessungen	529.8 x 346.7 x 45 mm (20.9 x 13.6 x 1.8 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	60601-1 4. Auflage, FCC Klasse B, IEC 60950-1
------------------	---



Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

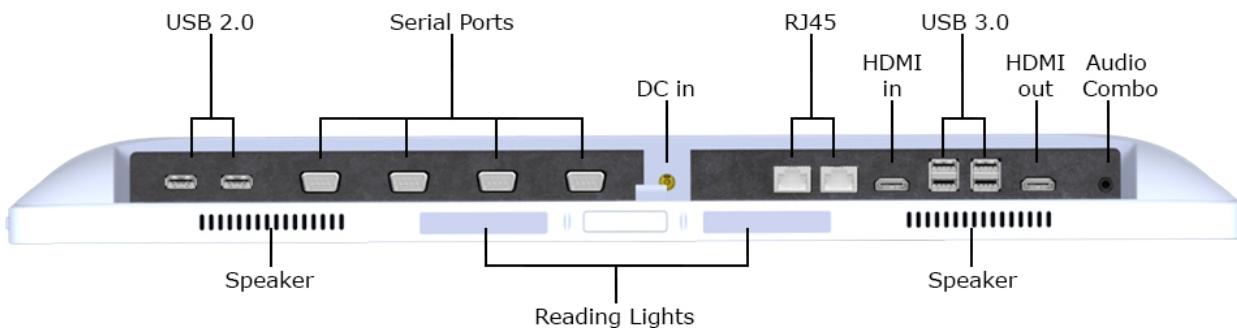

Tech Diagram Bilder

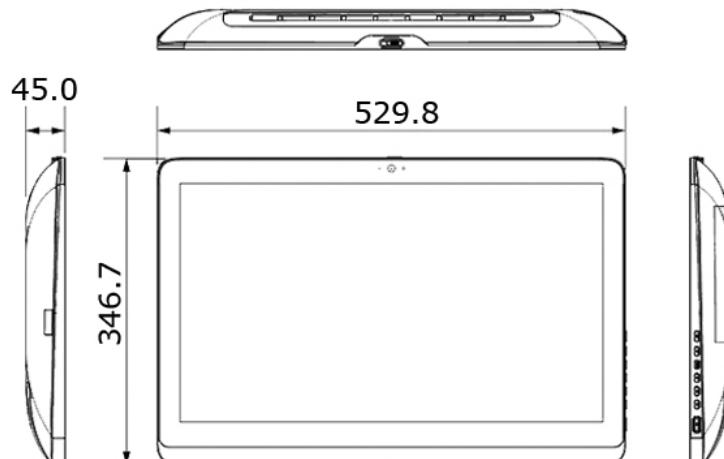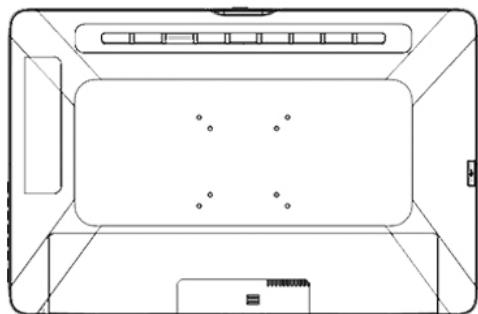

All specifications are subject to change without notice.