



## Features

- 21,5" Voller Flachbild-Touchscreen
- Intel Skylake U-Prozessor
- 3 Hot-Swap-Batterien für 24/7-Betrieb
- Antibakterielles Gehäuse und IP65 geschütztes Frontpanel
- 24VDC USB zur Versorgung von Peripheriegeräten

## Technical Specifications

### Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Celeron or Core I 6th Generation Skylake
Prozessorgeschwindigkeit	Basis 2.0 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA-Laufwerksschacht für SSD/HDD (leicht zugänglich)
Speicherunterstützung	32GB-1TB

### Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

### Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

### Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	2x RJ-48
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Andere Computeranschlüsse	1x Stromversorgung USB 24V
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang, 1x Mikrofon-Eingang

### Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
--------------------------	--------

**Batterie**

Batterietyp	Optionaler Hot-Swap-Akku
Batteriebetriebsdauer	12Stunden

**Betriebssysteme**

Windows	Windows 10 Pro
---------	----------------

**Erweiterungssteckplätze**

Internal M.2	1x M.2 Schlitz halbe Größe Typ E
--------------	----------------------------------

**Multimedia**

Lautsprecher	1x 3W Lautsprecher
Kamera	Optionale 2MP-Webcam

**Thermisch & Umwelt**

Betriebstemperatur	0°C - 30°C (32°F - 86°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

**Gehäuse**

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
LED-Anzeigeleuchte	Batterie
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste
Programmable Function Buttons	3x programmierbare Funktionstasten
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

**Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität**

WiFi	802.11 a/b/g/n WLA N-Karte
Bluetooth	Bluetooth 4.0
RFID	1x RFID & IC Kartenleser
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht

**Gewicht / Abmessungen**

Gewicht	7.3 kg (16.1 lbs)
Abmessungen	533 x 59 x 325 mm (21.0 x 2.3 x 12.8 in)


## Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A, LVD
------------------	-----------------------


## Garantie

Garantie	1 Jahr
----------	--------

## I/O-Diagramm-Bilder

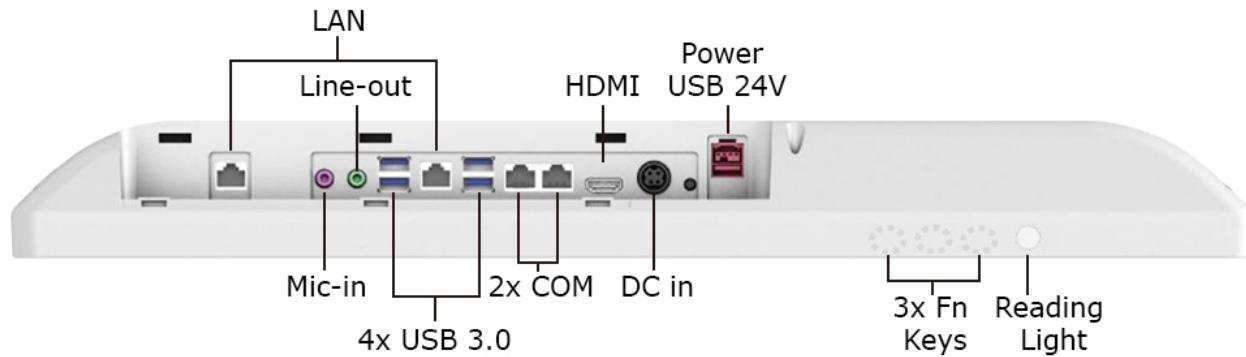

## Tech Diagram Bilder

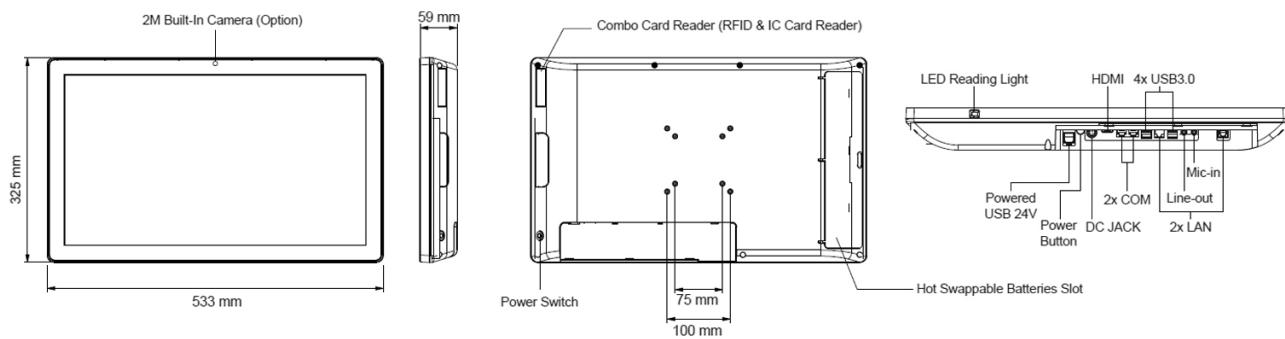

*All specifications are subject to change without notice.*