

Features



- 21,5" Flush Front HD Display mit PCAP Touch
- Intel Tiger Lake CPU der 11. Generation
- Kompatibel mit Windows 11
- 3-Bay Hot Swappable Batterien
- Ausgangsleistung für PTZ-Kameras
- Zugängliche SSD-Schachttür
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung?](#)

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Core i5 1145G7E
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 4,1 GHz, 1,5 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	2x NVME SSD M.2 2280
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	2x USB 2.0, 4x USB 3.0
Serial / Com	2x RJ48, 1x DB9
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Andere Computeranschlüsse	1x Stromversorgung USB 24V
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang, 1x Mikrofon-Eingang
Stromeingangsanschluss	4-polig DIN (rastend)

Leistung

Eingangsspannungsbereich	12-48V DC
--------------------------	-----------

Batterie

Batterietyp	Optionaler Hot-Swap-Akku
-------------	--------------------------

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
Linux	Linux

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Schlitz halbe Größe Typ E
--------------	----------------------------------

Multimedia

Lautsprecher	1x 3W Lautsprecher
Kamera	Optionale 5MP-Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Antimikrobiell, Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	802.11 AX
Bluetooth	Bluetooth 5.1
RFID	Optionales RFID-Lesegerät


Gewicht / Abmessungen

Gewicht	5.5 kg (12.1 lbs)
Abmessungen	533 x 59 x 325 mm (21.0 x 2.3 x 12.8 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC, LVD, 60601-1 3.2 Ausgabe
------------------	-----------------------------------

I/O-Diagramm-Bilder

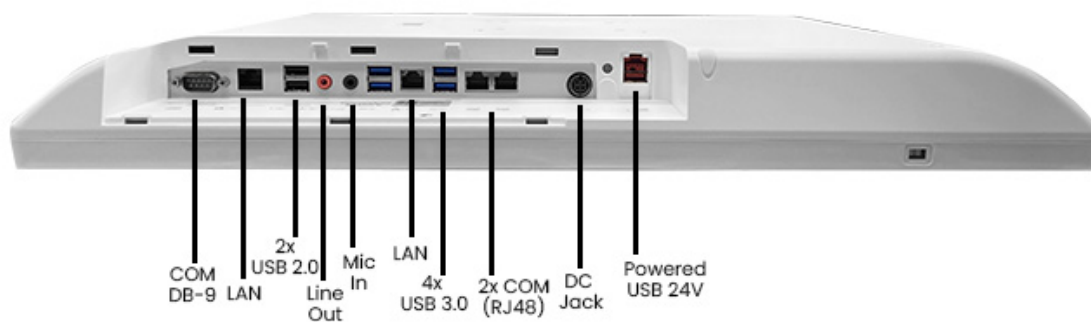

Tech Diagram Bilder

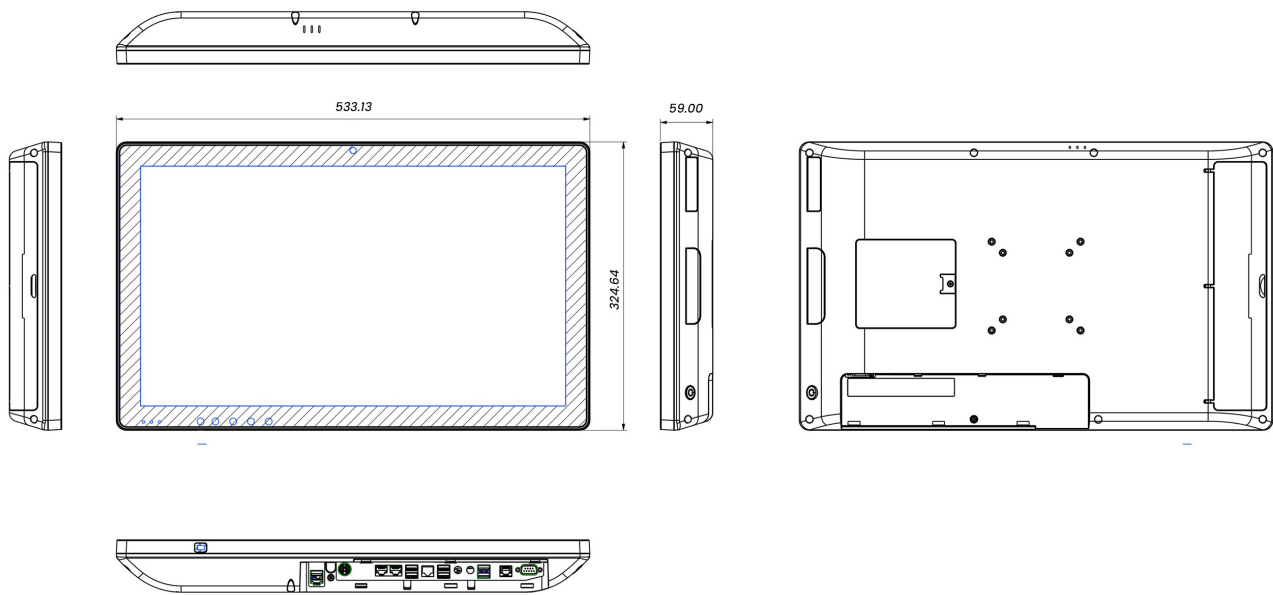

All specifications are subject to change without notice.