



## Features

- 15" Vollbündiges LCD-Display
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K und NEMA 4x konform
- HDMI- und VGA-Eingänge
- M12 Metall E/A Steckverbinder
- Gehäuse aus Edelstahl 304

## Technical Specifications

### Display

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bildschirmgröße      | 15"   |
| Bildschirmauflösung  | 1024 x 768 (XGA)                            |
| Bildschirmverhältnis | 4:3   |
| Helligkeit           | Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 450 nits |

### Touchscreen

|             |  |
|-------------|--|
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig |
|-------------|--|

### Externe E/A-Ports

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| USB                    | 1x M12 USB               |
| Stromeingangsanschluss | M12 Typ 3-PIN DC-Eingang |

### Leistung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Eingangsspannungsbereich   | 9-36V DC |
| Maximale Leistungsaufnahme | 9.2W     |

### Multimedia

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Lautsprecher | Optionaler Lautsprecher |
|--------------|-------------------------|

### Thermisch & Umwelt

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur   | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)     |
| Lagertemperatur      | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F)    |
| Kühlungslösung       | Passiv - Lüfterlos              |
| Feuchtigkeitsbereich | 10 % – 90 % nicht kondensierend |

## Gehäuse

|                      |   |
|----------------------|---|
| Material             | Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl                   |
| IP-Schutzart         | IP66, IP69K   |
| Steuerungstasten     | Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung |
| Montagemöglichkeiten | Bügelhalterung, VESA 75 Halterung                             |

## Gewicht / Abmessungen

|             |  |
|-------------|--|
| Gewicht     | 6.5 kg (14.3 lbs)                        |
| Abmessungen | 339 x 324 x 53 mm (13.3 x 12.8 x 2.1 in) |

## Zertifizierung

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse A |
|------------------|------------------|


## Garantie

|          |                |
|----------|----------------|
| Garantie | Bis zu 5 Jahre |
|----------|----------------|

## I/O-Diagramm-Bilder



## Tech Diagram Bilder

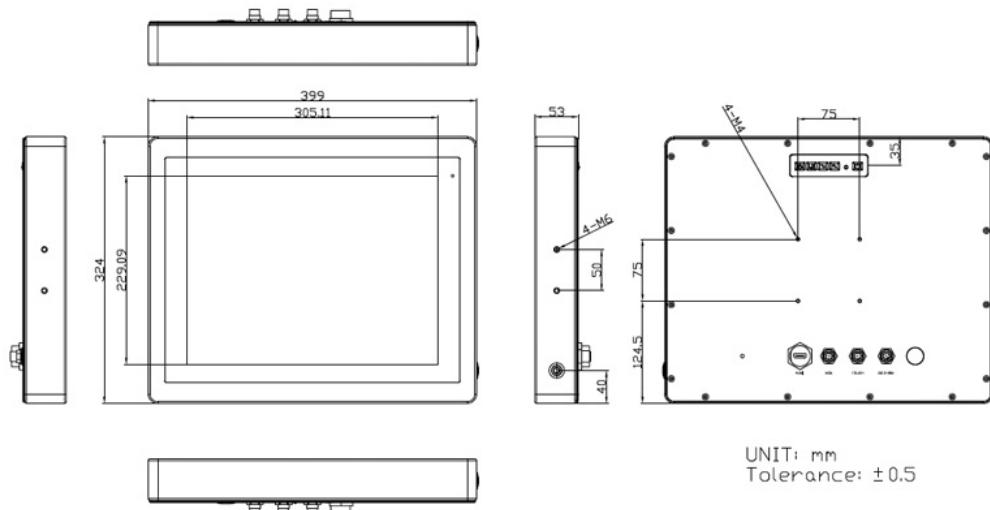

*All specifications are subject to change without notice.*