



Features

- 15,6" bündiger LCD-Touchscreen
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- HDMI- und VGA-Eingänge
- Optional 1000 nit hohe Helligkeit und Optical Bonding

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	15.6"
Bildschirmauflösung	Optional 1920 x 1080, 1366 x 768
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 350 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
-------------	--

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	12.3W

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher
--------------	-------------------------

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 75 Halterung
Zugelassene Reinigungslösungen	Alkohol, Chlor und Verbindungen, Glutaraldehyd, Ortho-Phthalaldehyd (OPA), Quaternäre Ammonium-Verbindungen, Wasserstoffsuperoxyd

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	6.4 kg (14.1 lbs)
Abmessungen	440 x 290 x 55 mm (17.3 x 11.4 x 2.2 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder

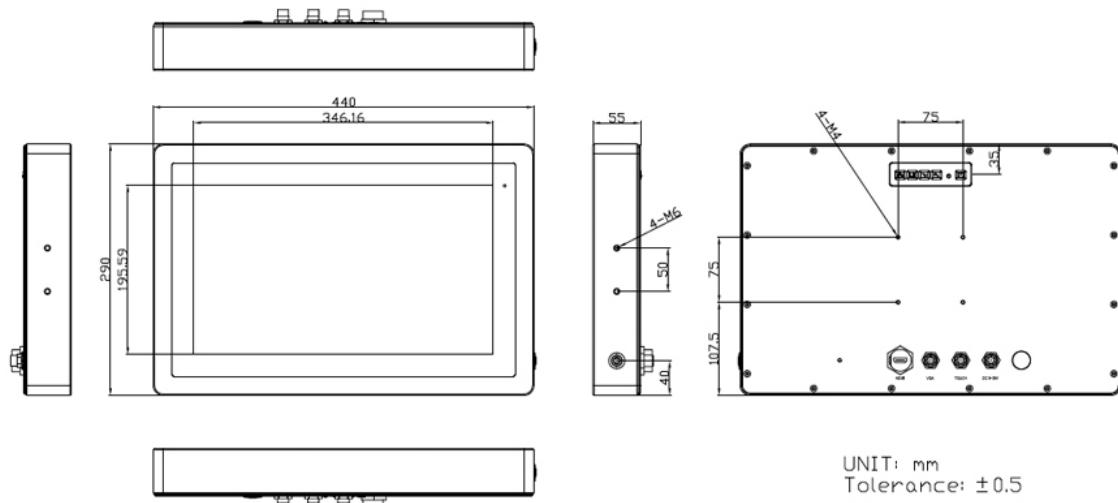

All specifications are subject to change without notice.