



Features

- 17" Resistiver oder projizierter kapazitiver Touchscreen
- Vollbündiges LCD-Display
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- Optional 1000 nit hohe Helligkeit und Optical Bonding
- M12 Metall E/A Steckverbinder

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	17"
Bildschirmverhältnis	
Helligkeit	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touch Screen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
-------------	--

External I/O Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Power

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	19W

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher
--------------	-------------------------

Thermal & Environmental

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Enclosure

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 75 Halterung
Zugelassene Reinigungslösungen	Aceton, Alkohol, Chlorwasserstoffsäure, Club Soda, Essig, Methylalkohol, Mineralische Spirituosen, Salpetersäure, Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Warmes Wasser

Weight / Dimensions

Gewicht	7.5
Abmessungen	432 x 358 x 55

Certification

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


Warranty

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder

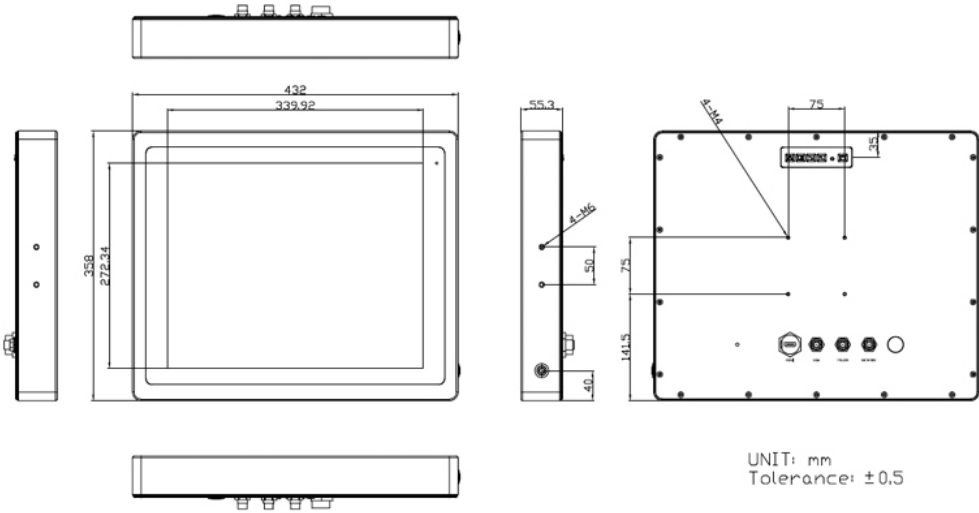

All specifications are subject to change without notice.