



## Features

- 19" bündiger LCD-Bildschirm
- Resistiver oder projiziert-kapazitiver Touchscreen
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- HDMI- und VGA-Eingänge
- Gehäuse aus Edelstahl 304

## Technical Specifications

### Display

Bildschirmgröße	19
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 (SXGA)
Bildschirmverhältnis	4:3
Helligkeit	Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 350 Nits

### Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
-------------	--

### Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

### Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	16.3W

### Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher
--------------	-------------------------

### Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

## Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 100 Halterung

## Gewicht / Abmessungen

Gewicht	8.8 kg (19.4 lbs)
Abmessungen	470 x 388 x 60 mm (18.5 x 15.3 x 2.4 in)

## Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


## Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

## I/O-Diagramm-Bilder



## Tech Diagram Bilder

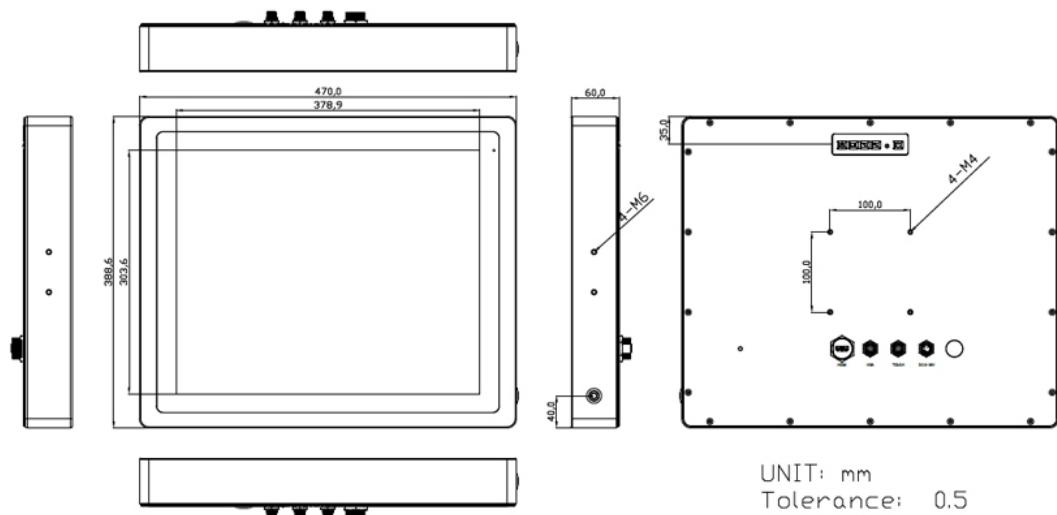

*All specifications are subject to change without notice.*