



Features

- 21,5" Flachbildschirm TFT LCD Touchscreen
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes
lüfterloses Design
- HDMI- und VGA-Eingänge
- Gehäuse aus Edelstahl 304
- M12 Metall E/A Steckverbinder

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
-------------	--

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	18.9W

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 50°C - 0°C - 40°C (32°F - 122°F (Standard), 32°F - 104°F (mit hellem LCD))
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA 100 Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	9 kg (19.8 lbs)
Abmessungen	571 x 362 x 55 mm (22.5 x 14.3 x 2.2 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

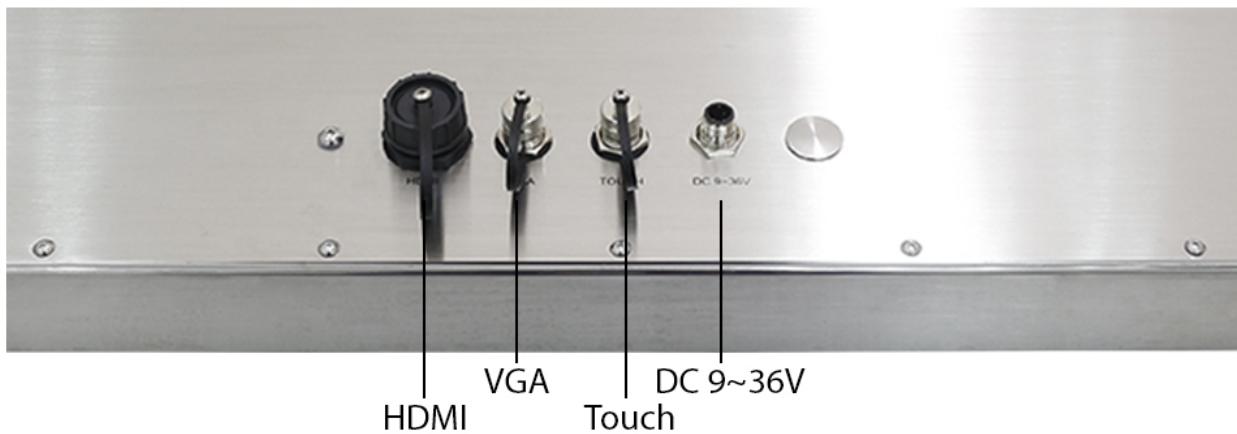

Tech Diagram Bilder

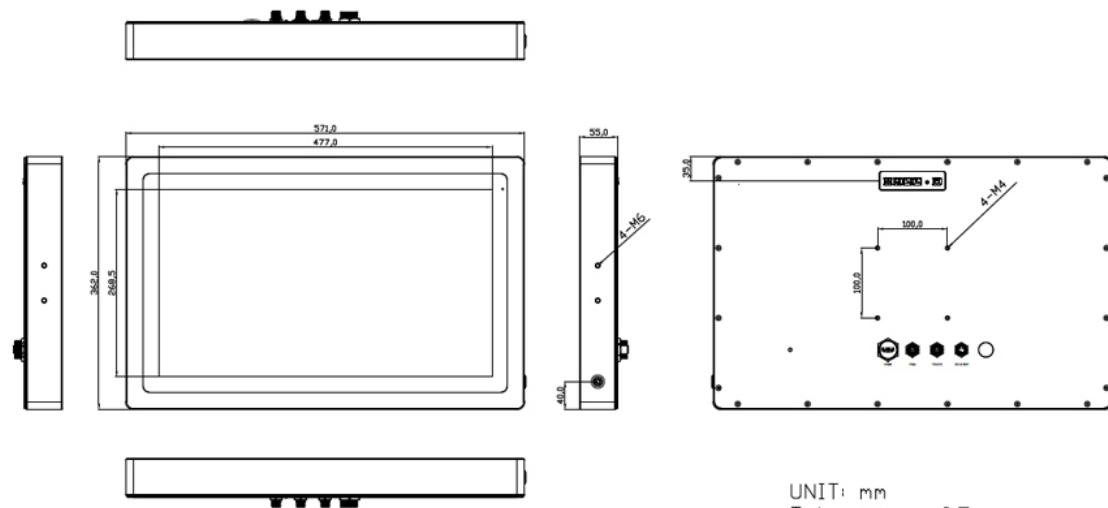

UNIT: mm
Tolerance: 0,5

All specifications are subject to change without notice.