



Features

- 23,4" projizierter kapazitiver Touchscreen
- Vollständiges LCD-Display
- IP66/IP69K Vollständig gekapseltes lüfterloses Design
- Optional 1000 nit hohe Helligkeit und Optical Bonding
- Gehäuse aus Edelstahl 304

Technical Specifications

Display

Bildschirmgröße	23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 USB
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC
Maximale Leistungsaufnahme	32W

Multimedia

Lautsprecher	Optionaler Lautsprecher
--------------	-------------------------

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Optional SUS316 Edelstahl, SUS304 Edelstahl
IP-Schutzart	IP66, IP69K
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Touchscreen-Sperre für die Reinigung
Montagemöglichkeiten	Bügelhalterung, VESA-Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	12.6 kg (27.8 lbs)
Abmessungen	656 x 423 x 53 mm (25.8 x 16.7 x 2.1 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A
------------------	------------------


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder

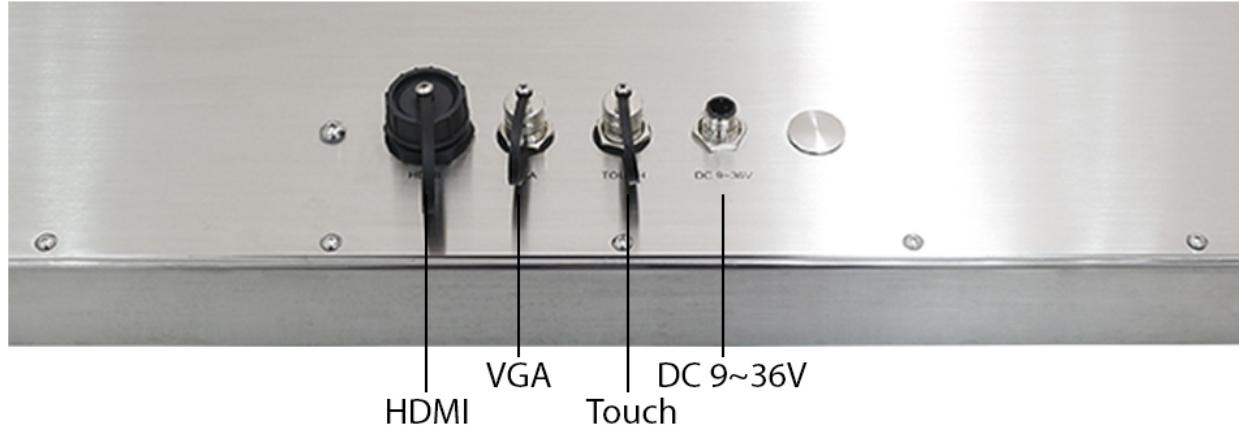

Tech Diagram Bilder

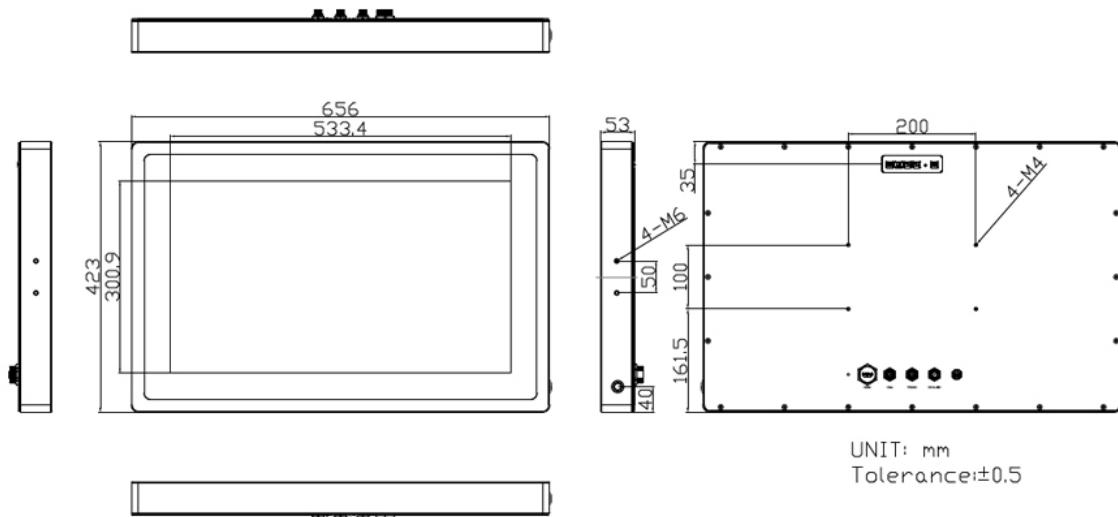

All specifications are subject to change without notice.