



Features

- 15" P-Cap Touchscreen
- Intel Celeron N2930 Prozessor
- Klasse 1, Division 2 Zertifiziert für die Verwendung in gefährlichen Bereichen
- MIL-STD-810F/G und vollständig IP65 zertifiziert
- Großer Temperaturbereich (-20°C bis 50°C)
- Optionales 1000 Nit High Brightness LCD

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Celeron Bay Trail
Prozessormodell	N2930
Prozessorgeschwindigkeit	1,83 GHz
Speichertyp	1x DDR3L SO-DIMM
Speicherunterstützung	2GB, 4GB, 8GB
Speichertyp	mSATA
Speicherunterstützung	32GB-512GB

Display

Bildschirmgröße	15"
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	550 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	1x M12 8Pin für USB 1/2
Serial / Com	1x COM
Serielle Protokoll-Details	1x M12 RS-232/RS422/RS485 Anschluss, Standard RS232
Ethernet / LAN	1x M12 8pin RJ45 Gbe LAN
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang
Stromeingangsanschluss	M12 Typ 3-PIN DC-Eingang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-36V DC mit Isolierung
Maximale Leistungsaufnahme	56W
Standard-Netzteil	12V / 84W AC-zu-DC Adapter (nicht C1D2, nur zu Testzwecken)

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro
---------	---

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10% - 95% nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Rostfreier Stahl
IP-Schutzart	IP65
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	11.5
Abmessungen	396 x 310 x 49

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC
------------------	---------


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder

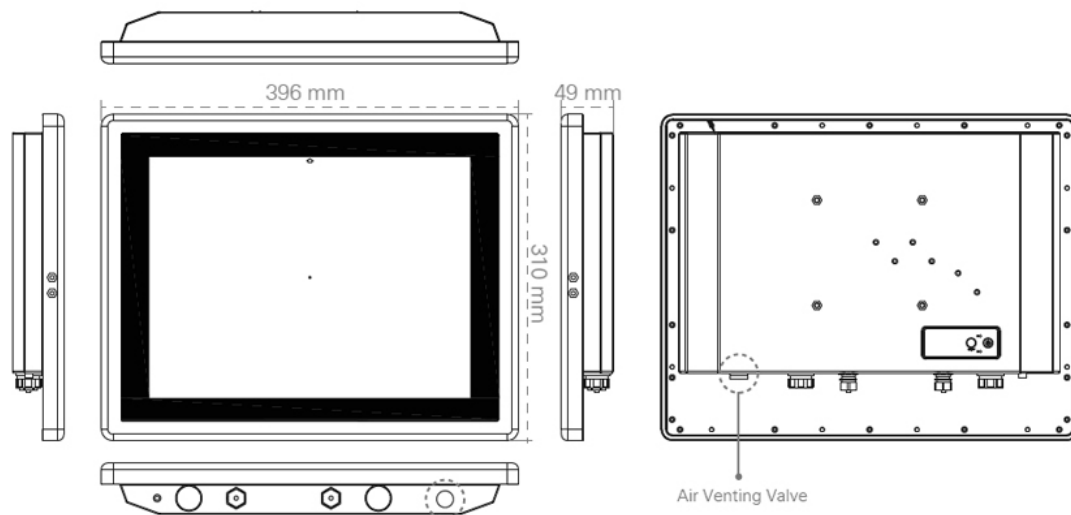

All specifications are subject to change without notice.