

Features

- 21,5? Vollbündiger HD PCAP Touchscreen
- 7. Generation Intel Core i3/i5/i7 oder Celeron-Prozessor
- Leicht zugängliche Hot-Swap-Batterien für 24/7-Betrieb
- Zwei DDR4 RAM-Steckplätze für bis zu 32 GB RAM
- Antibakterielles Gehäuse mit Bedienelementen auf der Vorderseite
- Optionale Gen 2 USB 3.1/ Isolierte E/As
- UL/EN 60601-1 4. Ausgabe Medizinisch zertifiziert

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie Intel Core I series 7th Generation Kaby Lake

Prozessormodell Core i5-7200U

Prozessorgeschwindigkeit 2,5 GHz

Speichertyp 2x DDR4 SO-DIMM Speicherunterstützung 4GB, 8GB, 16GB, 32 GB

Speichertyp M.2, 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD

Speicherunterstützung 32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße 21.5

Bildschirmauflösung 1920 x 1080 (Full HD)

Bildschirmverhältnis 16:9 Helligkeit 250 nits

Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)

Härte 7H

Externe E/A-Ports

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com/eu/de/



USB 2x Optional USB 3.1, 4x USB 3.0

Serial / Com 2x COM

Serielle Protokoll-Details 1x RS-232, 1x RS-232/422/485

Ethernet / LAN 2x RJ45 GbE LAN Videoausgänge 2x DisplayPort

Audioanschlüsse 1x Audio-Line-Ausgang, 1x Mikrofon-Eingang

Leistung

Maximale Leistungsaufnahme 93.8W

Standard-Netzteil 90-264V / 47~63 Hz

Batterie

Batterietyp Optionaler Hot-Swap-Akku

Batteriebetriebsdauer 8Stunden

Betriebssysteme

Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro

Kompatibilität

Sicherheitshardware Optionales TPM 2.0, Intel VPro

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung Intel HD620

Multimedia

Lautsprecher2x 2W-LautsprecherKameraOptionale 5MP-WebcamMikrofonEingebautes Mikrofon

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 35°C (32°F - 95°F) Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 10 % – 90 % nicht kondensierend Lagerungsfeuchtigkeit 10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com

Material Antimikrobiell, Plastik IP-Schutzart IP65 Frontblende

Farbe Weiß

LED-Anzeigeleuchte Batterie, Fn-Taste, LCD ein/aus, Reinigen Sie mich

Steuerungstasten Audio nach unten, Audio Up, Display ein/aus, Helligkeit oben,

Helligkeit runter, Leselicht, Touchscreen-Sperre für die Reinigung

Programmable Function Buttons 1x Programmierbare Funktionstaste

Montagemöglichkeiten Tisch montieren, VESA 100 Halterung, Wandhalterung

Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Benzin,

Chlorwasserstoffsäure (niedrige Konzentration), Eisenchlorid-Lösung, Essigsäure (niedrige Konzentration), Ethanol, Ethylenglykol-Lösung (1:1 mit Wasser), Hexan, Isooctan, Isopropyl-Alkohol, Natriumchlorid-Lösung, Natriumkarbonat (niedrige Konzentration), Natriumnitrat (niedrige Konzentration), Paraffin, Perhydrol (30% in Wasser), Phosphorsäure (niedrige Konzentration), Propan, Salpetersäure (niedrige Konzentration), Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Silikonöl, Triethylenglykol, Zitronensäure (niedrige

Konzentration)

Gewicht / Abmessungen

Zugelassene Reinigungslösungen

Gewicht 7 kg (15.4 lbs)

Abmessungen 541 x 353 x 56 mm (21.3 x 13.9 x 2.2 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC, IEC 62133, UL 60950, VCCI Klasse B, 60601-1 4. Auflage

Garantie


Garantie 1 Jahr

I/O-Diagramm-Bilder

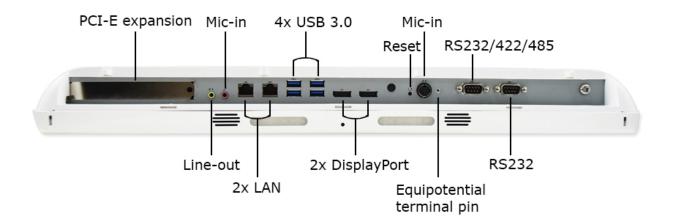

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com

Tech Diagram Bilder

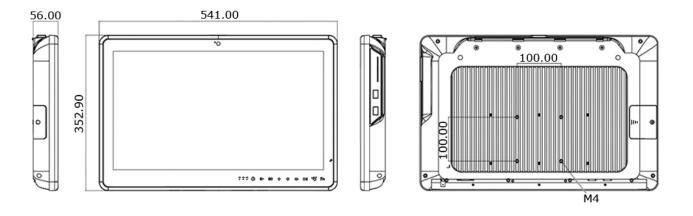

All specifications are subject to change without notice.

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com/eu/de/